Jak wybrać najlepszą podłogę w sklepach BEL-POL

PODŁOGI - DRZWI - PANELE

PRAKTYCZNY PORADNIK PODŁOGOWY

Zobacz inspirujące trendy podłogowe str. 5

Pierwszy krok
do perfekcyjnej podłogi

Wybór podłogi nie jest łatwy, a ilość dostępnych na rynku materiałów i wzorów – ogromna. Niesłabnącą popularnością cieszą się panele laminowane, w niczym nie ustępujące – pod względem wizualnym – litym drewnianym podłogom, a niejednokrotnie znacznie przewyższające je właściwościami użytkowymi, trwałością i funkcjonalnością. Nowością są natomiast panele winylowe (LVT – skrót od Luxury Vinyl Tiles, czyli luksusowe płytki winylowe), które doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach – największego natężenia ruchu oraz działania wody.

By podjąć właściwą decyzję, warto przemyśleć kilka praktycznych aspektów użytkowania naszej podłogi:

1 Design

Ilość wzorów i kolorów paneli podłogowych jest ogromna. Oprócz różnorodnego wybarwienia i struktury (struktura synchroniczna, czyli pokrywająca się z rysunkiem drewna wygląda najbardziej naturalnie), panele mogą być jedno- lub wielolamelowe o różnej długości i szerokości. Standardowy wymiar panela to 190 mm x 1200 mm, jednak do większych pomieszczeń lub otwartej przestrzeni zdecydowanie lepszy efekt wizualny uzyskamy przy zastosowaniu dłuższych i szerszych desek. Najdłuższe mają nawet 2,4 m.

Warto również zwrócić uwagę na rodzaj łączenia, czyli fugi. Możemy uzyskać efekt zupełnie gładkiej podłogi, bez widocznych łączeń, lub – przy zastosowaniu paneli z V-fugą (2- lub 4-stronną) – powierzchnię składającą się z osobnych desek.

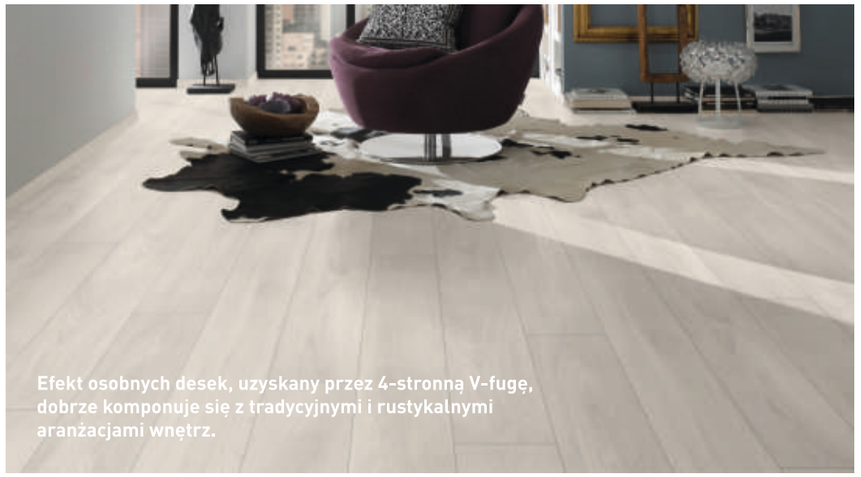

Efekt osobnych desek, uzyskany przez 4-stronną V-fugę, dobrze komponuje się z tradycyjnymi i rustykalnymi aranżacjami wnętrz.

fot. Krono Original kolekcja Super Natural Classic 4V 8mm AC4 8630 Dąb Aspen Deska

fot. Krono Original kolekcja Castello Classic 8mm AC4 0720 Dąb Bergen

2 Specjalne wymagania poszczególnych pomieszczeń

Przy wyborze podłogi bardzo ważne jest, aby pamiętać o sprawdzeniu klasy ścieralności (oznaczonej symbolami AC) oraz użyteczności (oznaczonej piktogramami oraz dwucyfrowo) paneli i dostosować ją do wymagań dotyczących odporności w poszczególnych pomieszczeniach.

KLASA ŚCIERALNOŚCI AC3

Podłogi o klasie ścieralności AC3 przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o niskim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych o średnim natężeniu ruchu, takich jak np. sypialnia.

KLASA ŚCIERALNOŚCI AC4

Podłogi o klasie ścieralności AC4 przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu, takich jak kuchnia czy salon.

KLASA ŚCIERALNOŚCI AC5

Podłogi o klasie ścieralności AC5 przeznaczone są do stosowania zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i pomieszczeniach użyteczności publicznej o bardzo wysokim natężeniu ruchu, czyli w przedpokojach, korytarzach i innych miejscach najbardziej narażonych na ścieranie.

KLASA UŻYTECZNOŚCI

Panele o najwyższej klasie użyteczności dla zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej oznaczone są cyframi 23 i 33.





kuchnia – tutaj podłoga jest bardzo intensywnie eksploatowana, nie tylko ze względu na duże natężenie ruchu, ale również na kontakt z wodą (duża częstotliwość mycia podłogi). Dlatego do kuchni należy wybierać panele o wysokiej klasie użyteczności np. 23. Producenci paneli podają również dla swoich produktów klasę ścieralności. Do kuchni, jak i do innych pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, wybierajmy podłogi o klasie co najmniej AC4.

łazienka to pomieszczenie w szczególności wymagające podłogi **wodoodpornej** i łatwej w czyszczeniu, ale także takiej, która nie staje się bardzo śliska, kiedy jest mokra. Zdecydowane najlepszym wyborem pod kątem funkcjonalności będą panele winylowe (LVT). Są one w pełni wodoodporne, doskonale nadają się również nad wodne ogrzewanie podłogowe. Do łazienki szukaj paneli o podwyższonej odporności na poślizg. Poszukaj na opakowaniu oznakowania DS lub klasy antypoślizgowości np. R10.

sypialnia i pokój dziecięcy – podłoga musi współgrać z atmosferą komfortu i ciepła, a jednocześnie być trwała – odporna na zarysowania (wysoka intensywność dziecięcych zabaw), łatwa w czyszczeniu, a przede wszystkim **tłumiąca hałasy**. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF) zaleca, aby pod panele stosować odpowiednie podkłady o wysokim współczynniku IS, które izolują akustycznie pomieszczenia. Minimalnym wymaganiem dla podkładu jest IS⩾14 dB, a im wyższa wartość, tym lepiej. Najlepszym wyborem będą podkłady o IS⩾20 dB, a dla budynków wielorodzinnych 21 dB. **Pamiętaj o tym, że redukcja hałasu na poziomie 10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha aż 50% wyciszeniu!**

3 Komfort użytkowania

Zdecydowanie bardziej komfortowe jest użytkowanie podłogi bez uciążliwości odgłosu głośnych kroków. Tej specyficznej właściwości paneli laminowanych można zaradzić, stosując zgodnie z zaleceniami EPLF podkład o wysokim parametrze RWS (czyli Reflected Walking Sound, wyrażonym w %). Im wyższa wartość RWS tym nasza podłoga będzie cichsza w użytkowaniu.

Pamiętaj! Specjalistyczne podkłady podłogowe, takie jak Arbiton MULTIPROTEC ACOUSTIC, pomagają nawet w 28% wyciszeniu.

fot. Krono Original kolekcja Supreme Vario 10mm AC5 8169 Dąb Polski

4 Ogrzewanie podłogowe

To komfortowe i funkcjonalne rozwiązanie zyskuje obecnie coraz więcej zwolenników. Jest efektywne i energooszczędne w użytkowaniu. Wiele dostępnych na rynku paneli można bezpiecznie układać nad wodnym ogrzewaniem podłogowym, bez obaw o ich pękanie lub zbyt mocne izolowanie instalacji grzewczej przez panele. Przy zakładaniu paneli na ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że panel wraz z podkładem powinny mieć jak najniższy opór cieplny, w żadnym wypadku nie większy niż R<0,15 m^2K/W (panel o grubości 8 mm to R=0,066 m^2K/W, podkład nie powinien więc mieć więcej niż R=0,07 m^2K/W). Dzięki temu system ogrzewania podłogowego będzie funkcjonował bez zbędnych strat ciepła. Im niższy parametr R podkładu podłogowego, tym większe oszczędności na ogrzewaniu.

Oblicz swoje oszczędności na www.arbiton.com

Pamiętaj również o konieczności zastosowania paroizolacji.

fot. Krono Original kolekcja Vintage Classic 10mm AC4 8158 Olympus Hicory

5 Montaż podłogi

Czyli zrób to sam... Nowoczesne panele podłogowe są coraz prostsze w montażu, nie wymagają skomplikowanych narzędzi ani specjalnych umiejętności. Wybierając panele, które będziesz sam montować, zwróć uwagę na różne rodzaje zamków. Zamki nowej generacji 5G różnią się od tradycyjnych 2G specjalną tworzywową wkładką, która ułatwia i przyspiesza montaż.

Patent na

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Zastosuj specjalny podkład, który doskonale przewodzi ciepło i pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Wybierając podkład Multiprotec 1000 zamiast zwykłej pianki PE możesz zaoszczędzić w sezonie grzewczym nawet 800 PLN na 50 m^2, a do tego znacząco poprawić komfort akustyczny podłogi.

Sprawdź, jak dobrać odpowiedni podkład **na str. 10**

Doradzimy - Zamontujemy BEL-POL PODŁOGI - DRZWI - PANELE

Co jest modne dziś, a co nigdy nie wyjdzie z mody, czyli inspirujące trendy dla każdego wnętrza

Piękna podłoga nie musi pozostawać w sferze marzeń. Nawet gdy dysponujemy ograniczonym budżetem, wśród proponowanych przez projektantów trendów znajdziemy coś dla siebie. Panele podłogowe, zarówno laminowane, jak i winylowe (LVT), stwarzają bowiem nieograniczone możliwości kreatywnej aranżacji przestrzeni.

fot. Krono Original kolekcja Vintage Narrow 10mm AC4 8157 Smoky Mountain Hickory

Patent na

DOBÓR KOLORU PODŁOGI

Ciemna podłoga lubi towarzystwo ciepłych beży i écru na ścianach lub głęboki, mocny kolor na 1 lub 2 z nich. Stanowi natomiast ryzykowny kontrast z czystą, niezłamaną bielą. Jasne podłogi doskonale sprawdzą się w duecie zarówno z jasną, jak i ciemną ścianą.

fot. Krono Original kolekcja Floordreams Vario 12mm AC5 5542 Dąb Boulder

Zawsze modne

Podłogi o rysunku drewna, o szerokim wachlarzu struktur i ułożenia słoi oraz wybarwień kolorystycznych. Najbardziej naturalny efekt uzyskamy dzięki podłogom o synchronicznej strukturze drewna.
Jasne i ciepłe wybarwienia paneli, odwzorowujące stare drewno. Dla podkreślenia rustykalnego charakteru wnętrza najlepiej wybrać panele z 4-stronną V-fugą.

fot. Krono Original kolekcja Kronofix Family 7mm AC4 8635 Dąb Północny

Modne dziś

1. Trend „Pure Modern” – podłogi o stonowanej i nowoczesnej linii. Idealnie wpisują się nie tylko w nastrój poddaszy i loftów, coraz częściej znajdują również zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, w którym dominują odcienie szarości, betonu i bieli.

fot. Krono Original Sublime Classic 10mm AC4 4290 Pinia Glastonbury

fot. Krono Original kolekcja Stone Impression Classic 8mm AC4 K035 Crosstown Traffic Płytka kamień

fot. Krono Original kolekcja Kronofix Family 7mm AC4 K038 Bali Driftwood

2. Kuchnia połączona z salonem. Jeden z najczęściej wybieranych układów w aranżacji wnętrza, dzięki efektowi otwarcia, pozwala zyskać przestrzeń i światło. W takim wnętrzu doskonale sprawdzą się panele długie o jednolamelowym wzorze, ułożone na całej powierzchni bez linii podziału. Ze względu na dużą intensywność użytkowania wymaga zastosowania materiałów o wyjątkowych właściwościach, czyli podłóg o najwyższej klasie ścieralności (AC4 – AC5) i wysokiej odporności na działanie wody, dlatego warto rozważyć zakup paneli laminowanych wysokiej jakości lub paneli winylowych (LVT).

3. Drewno w łazience. W aranżacji tego pomieszczenia świetnie sprawdzają się ciepłe kolory, dlatego coraz częściej płytki ceramiczne układamy jedynie w miejscach niezbędnych (np. pod prysznicem), w towarzystwie nadających efekt ciepła i przytulności, inspirowanych drewnem wykończeń. Ze względu na wysoką wilgotność w łazience koniecznie wybierajmy materiały wodoodporne. Nie zaleca się stosowania standardowych paneli laminowanych w pomieszczeniach o wilgotności pow. 60%, gdyż mogą się one wypaczać i pęcznieć. Lepiej zdecydować się na panele laminowane o podwyższonej wodoodporności lub panele winylowe LVT, dedykowane do mokrych pomieszczeń.

fot. Krono Original Panele LVT Vinylowe 5mm Tortuga

Patent na

EFEKTOWNĄ ŚCIANĘ

Przyklej laminowane panele podłogowe na ścianie. Dzięki ogromnemu wyborowi wzorów i kolorów możesz wykreować przytulne wnętrze o niepowtarzalnym charakterze.

fot. Krono Original 8mm AC4 5959 Dąb Azjatycki Oksydowany

Podkłady podłogowe ARBITON – wybierz najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Dobrze dobrane i odpowiednio ułożone podkłady podłogowe przedłużają **trwałość** podłogi i zwiększają **komfort** jej użytkowania. Pomagają w wyciszeniu paneli, a także skutecznie chronią ich zamki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Arbiton jest członkiem EPLF (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych).

Dobór właściwego podkładu pod podłogi pływające, czyli panele laminowane oraz deskę trójwarstwową, wymaga odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję spełniać będzie podkład w danym pomieszczeniu.
Jako **Floor Expert** wskazujemy Ci najlepsze rozwiązania, aby zwiększyć komfort użytkowania Twojej podłogi oraz zadbać o jej trwałość przez wiele lat.

KOMFORT AKUSTYCZNY

Gdy ważne jest dla Ciebie wyciszenie podłogi

1. Jeśli chcesz zredukować dźwięk słyszalny wewnątrz pomieszczenia np. odgłos kroków, wybierz podkład z jak najwyższą wartością poprawy akustycznej RWS (%), np. **Arbiton Multiprotec Acoustic - RWS = do 28%.** Standardy badań parametru RWS (Reflected Walking Sound) są wciąż opracowywane, ale żadnego z nich nie przyjęto dotąd jako obowiązującej metody badawczej. Można więc tylko powiedzieć, że im wyższy RWS tym lepiej.

2. Jeśli chcesz wyciszyć dźwięki słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym znajduje się podłoga, wybierz podkład z jak najwyższą wartością izolacji akustycznej IS (dB), np. **Arbiton Optima Expert Aquastop - IS = do 19 dB.** Podkłady o wysokim współczynniku IS mogą znacząco zredukować dźwięk uderzeniowy. Redukcja hałasu na poziomie 10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha 50% wyciszeniu. Minimalnym wymaganiem dla podkładów jest IS ⩾14 dB.

KOMFORT TERMICZNY

Gdy ważna jest dla Ciebie izolacja termiczna

Jeśli pomieszczenie w którym układasz podłogę znajduje się bezpośrednio nad nie ogrzewanym pomieszczeniem np. garaż, wybierz podkład z jak najwyższą izolacją termiczną np. **Arbiton Secura Max - R = do 0,19 m²K/W.**

Patent na

OSZCZĘDNOŚCI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Wejdź na stronę: **www.arbiton.com** i przy użyciu prostego kalkulatora sprawdź, ile – w skali roku – możesz zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym.

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

Gdy ważne jest dla Ciebie, aby Twoja intensywnie użytkowana podłoga służyła Ci przez wiele lat

Jeśli układasz podłogę w często i intensywnie użytkowanym pomieszczeniu, wybierz podkład z jak najwyższą wartością odporności na obciążenia - CS (kPa), np. **Arbiton Multiprotec 1000 - CS = do 310 kPa.** Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF) rekomenduje stosowanie podkładów o parametrze CS = 60 kPa i wyższym.
Niekiedy odporność na obciążenia podaje się w t/m² (10 t/m² = 100 kPa).

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Gdy ważne jest dla Ciebie maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego ogrzewania podłogowego

Jeśli układasz podłogę nad ogrzewaniem podłogowym, wybierz podkład z jak najniższą izolacją termiczną np. **Arbiton Multiprotec 1000** - który dzięki najniższemu parametrowi **R = do 0,006 m²K/W** zapewni najlepszą efektywność instalacji grzewczej, bez strat ciepła!

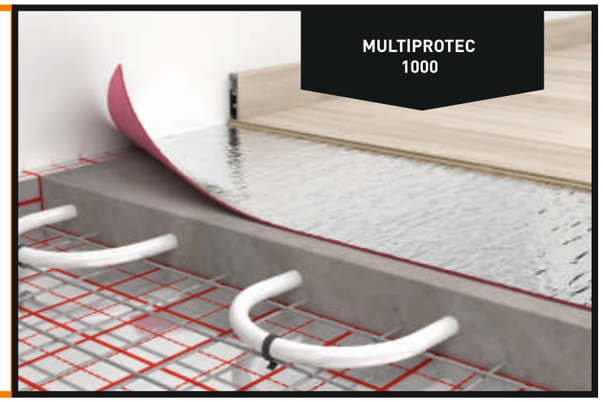

DOBIERZ ODPOWIEDNI PODKŁAD DO PANELI LAMINOWANYCH	KOMFORT AKUSTYCZNY		KOMFORT TERMICZNY	OGRZEWANIE PODŁOGOWE	TRWAŁOŚĆ PODŁOGI	
	ACOUSTIC COMFORT	ACOUSTIC COMFORT	THERMAL COMFORT	FLOOR HEATING		ONE LEVEL
	Poprawa akustyczna (%)	Wyciszenie w dół (dB)	Izolacja termiczna (m² K/W)	Ogrzewanie podłogowe (m² K/W)	Odporność na obciążenia (kPa)	Wyrównanie podłoża (mm)
Multiprotec 1000	do 22	do 16	-	***** do 0,006	do 310	do 0,65
Multiprotec Acoustic	do 28	do 20	-	**** do 0,01	do 250	do 1,0
Optima Expert Aquastop	do 22	do 19	-	** do 0,05	do 70	do 1,0
Optima Thermo Aquastop	do 16	do 18	-	*** do 0,03	do 60	do 0,8
Secura Max	do 10	do 22	do 0,19	-	do 90	do 5,0
Secura Aquastop Smart	do 14	do 20	do 0,08	-	do 90	do 1,0

PODKŁADY

POD PANELE LAMINOWANE I DESKĘ TRÓJWARSTWOWĄ

KOMFORT AKUSTYCZNY

ACOUSTIC COMFORT

ACOUSTIC COMFORT

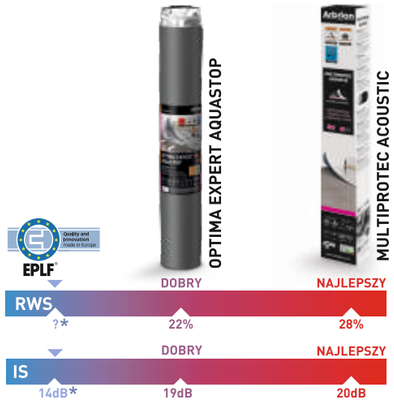

KOMFORT TERMICZNY

THERMAL COMFORT

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

FLOOR HEATING

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI

SAFE CLICK

*** Minimalne rekomendowane wymagania EPLF w stosunku do podkładów podłogowych**

Szukając odpowiedniego podkładu pod panele winylowe (LVT) wybieraj produkty dedykowane, oznaczone "FOR LVT". Pamiętaj też, że panele winylowe różnią się między sobą sposobem montażu i dlatego do paneli winylowych z systemem click szukaj podkładów oznaczonych „CLICK".

FOR LVT

WITH CLICK

LVT

Gdy ważne jest dla Ciebie zastosowanie produktu dedykowanego pod panele winylowe (LVT)

MMFA czyli Stowarzyszenie Producentów LVT rekomenduje stosowanie podkładów o wysokiej odporności na obciążenia. Idealnym podkładem jest **Arbiton Multiprotec LVT Click** o odporności na obciążenia **CS = do 400kPa.** Dodatkowo podkład ten posiada specjalną powłokę antypoślizgową chroniącą zamki paneli. **Arbiton Multiprotec LVT Click** doskonale sprawdza się nad ogrzewanie podłogowe dzięki niskiemu parametrowi izolacji termicznej **R = do 0,008 m²K/W.**

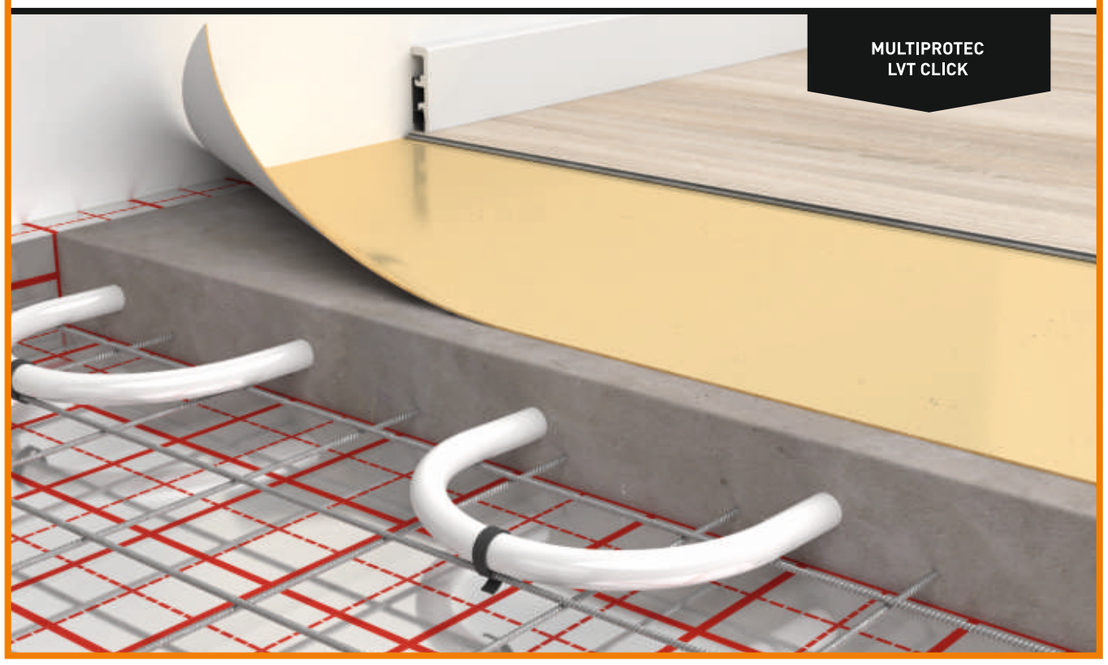

DOBIERZ ODPOWIEDNI PODKŁAD DO PANELI WINYLOWYCH (LVT)	KOMFORT AKUSTYCZNY		KOMFORT TERMICZNY	OGRZEWANIE PODŁOGOWE	TRWAŁOŚĆ PODŁOGI	
	ACOUSTIC COMFORT	ACOUSTIC COMFORT	THERMAL COMFORT	FLOOR HEATING		ONE LEVEL
	Poprawa akustyczna (%)	Wyciszenie w dół (dB)	Izolacja termiczna (m² K/W)	Ogrzewanie podłogowe (m² K/W)	Odporność na obciążenia (kPa)	Wyrównanie podłoża (mm)
Multiprotec LVT Click	do 8	do 16	-	***** do 0,008	do 400	do 0,5
Secura LVT Click Smart	-	do 19	-	*** do 0,04	do 400	do 1,0

Wiemy, że dobór odpowiedniego podkładu nie jest prosty. Pozwól, by Arbiton pomógł Ci w wyborze.

Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu - zaufaj ekspertom!

TOP QUALITY • TESTED • FLOOR EXPERT

fot. Krono Original kolekcja Castello Classic 8mm AC4 8072 Dąb Nostalgie

Patent na

ŁATWE I SZYBKIE ROZKŁADANIE PODKŁADU

Wybierz podkład w wersji **SMART** - forma harmonijki ułatwia i przyspiesza jego rozkładanie.

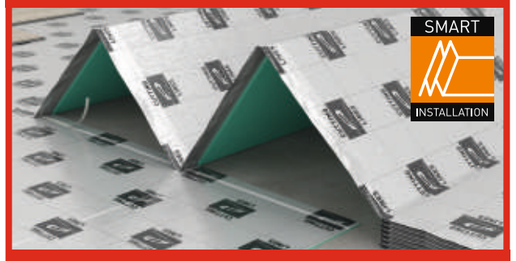

Dodatkowo precyzyjne docięcie podkładu ułatwiają specjalnie nadrukowane linie - **CUTTING LINES**

AQUA STOP

PAROIZOLACJA

PAMIĘTAJ!

Producenci podłóg uzależniają zachowanie gwarancji od zastosowania paroizolacji. Dlatego układając podłogę szukaj podkładów ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną - **Aquastop**.

Podkłady **3 w 1** - ze zintegrowaną barierą Aquastop i taśmą - to kompletne rozwiązanie, wygodne i łatwe w montażu oraz zapewniające utrzymanie gwarancji producentów podłóg.

Detal nadaje charakter, czyli jak dobrać listwy przypodłogowe

Pamiętaj, że to detale nadają charakter, więc podczas układania podłogi nie możesz zapomnieć o jej starannym wykończeniu. Listwy przypodłogowe możesz dobrać na dwa sposoby: **pod kolor podłogi**, czyli odwzorowujące strukturę i rysunek drewna lub **białe, dopasowane do innych elementów wnętrza**, np. białej stolarki okiennej. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania zwróć uwagę na to, że listwy różnią się między sobą parametrami związanymi z wodoodpornością i wytrzymałością na uderzenia oraz metodą montażu.

Patent na

ODPOWIEDNIE PROPORCJE

Im niższe jest pomieszczenie, w którym układasz podłogę, tym niższą listwę wybierz, by dodatkowo nie „skracać" wizualnie ścian.

1 Listwy dopasowane do dekoru podłogi

INTEGRA

Listwy **Integra** wyróżniają się nie tylko idealnym odwzorowaniem struktury i rysunku drewna, ale również doskonałymi właściwościami użytkowymi, lepszymi od listew drewnianych i MDF-u:
- **pełną wodoodpornością**,
- wyjątkową trwałością i odpornością na uderzenia.

INDO

Oryginalna listwa **Indo** to jedyna tego typu listwa dostępna na rynku. Jest **elastyczna,** dzięki czemu dopasowuje się do nierówności ścian, a ponadto idealnie odwzorowuje strukturę i efekt drewna. Mocowana w całości na szynie nośnej jest prosta w montażu i demontażu. Dzięki idealnie dobranym akcesoriom wykończeniowym całość prezentuje się elegancko i nowocześnie.

2 Listwy białe

Listwy **Vega** mają piękną, białą powierzchnię o zwiększonej odporności na działanie promieni UV. W odróżnieniu od listew z MDF-u listwy VEGA charakteryzują się także:
- **pełną wodoodpornością**,
- wyjątkową trwałością i odpornością na uderzenia,
- możliwością malowania.

VEGA

ODPORNA NA WODĘ

4WAY SYSTEM

ŁATWA RENOWACJA

MOŻESZ POMALOWAĆ

Patent na

IDEALNE WYKOŃCZENIE

Listwy VEGA o wyszukanym designie dopasujesz do oryginalnych elementów aranżacji Twojego wnętrza.



4WAY SYSTEM

Chcesz w szybki i pewny sposób zamontować listwy?


1. KOŁKI


2. ZSZYWKI

3. KLEJ


4. TAŚMA

Do ścian z karton-gipsu możesz przykleić listwy za pomocą taśmy lub kleju montażowego, bez konieczności użycia specjalnych kołków. Ważny jest również demontaż – podczas malowania ścian znacznie wygodniej i szybciej jest ściągnąć listwy z bazy, zamiast oklejać je taśmą malarską.

Możesz wybrać również tradycyjne listwy z MDF – PAINT-IT, które możesz pomalować pod kolor ścian czy mebli*.

Listwy PAINT-IT mocuje się do ściany za pomocą specjalnych klipsów, które umożliwiają prosty demontaż listwy podczas renowacji ścian.

PAINT-IT

MOŻESZ POMALOWAĆ

Alternatywą może być listwa Diamond - listwa z MDF pokryta warstwą błyszczącego lakieru. Bez malowania.

Listwy DIAMOND także mocuje się do ściany za pomocą specjalnych klipsów, które umożliwiają prosty demontaż listwy podczas renowacji ścian.

DIAMOND

BŁYSZCZĄCA POWIERZCHNIA

ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

Gotowe akcesoria, takie jak uniwersalne narożniki czy kołki narożnikowe, pozwalają na bezproblemowe i estetyczne wykończenie naroży.

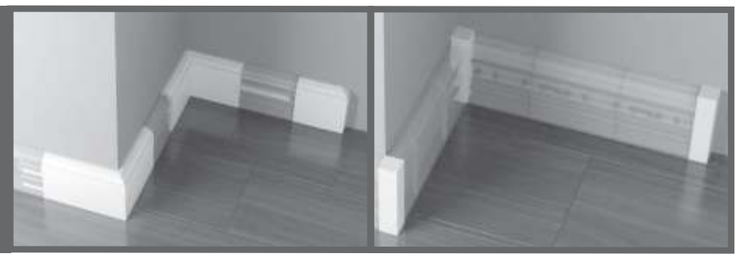

Patent na

*LISTWY W KOLORZE ŚCIAN

Białe listwy Arbiton można malować tymi samymi farbami, których używamy do malowania ścian (uwaga: nie stosuj farb na bazie rozpuszczalników). To genialnie proste i kreatywne rozwiązanie stwarza nowe możliwości aranżacji wnętrza.

Profile **Color System**,
czyli element do zadań specjalnych

Często zdarza się, że nowo układaną podłogę musimy połączyć z już istniejącą lub – w przypadku dużych powierzchni – wykonać konieczną dylatację*.
Jako **Floor Expert** Arbiton proponuje najlepsze rozwiązanie problemu wynikającego z konieczności wykończenia podłogi - profile **Color System**.
Color System - CS1 - to uniwersalny profil **3w1**, dający możliwość połączenia, wyrównania oraz zakończenia podłóg. Uzupełniony o profil schodowy (CS2) **Color System** jest kompleksowym rozwiązaniem o szerokiej gamie kolorystycznej dopasowanej do 99,9% podłóg w polskich domach.

Wybierz kolor profilu

Możesz dobrać kolor profilu dokładnie pod dekor swojej podłogi, we wzorze drewna lub zastosować rozwiązanie uniwersalne, czyli profil w kolorze metalu (srebrny, złoty lub tytan) i dopasować go kolorystyką do innych metalowych elementów w pomieszczeniu, takich jak klamki, okucia, karnisze itp.

Jaką funkcję ma spełniać profil?

- zamaskowanie szczelin dylatacyjnych - połączenie podłóg o równych poziomach
- wyrównanie różnych poziomów podłogi, powstałych np. w skutek połączenia paneli laminowanych i płytek ceramicznych
- wykończenie podłogi np. przy drzwiach balkonowych

Rozwiązaniem jest profil **CS1**

3w1

- POŁĄCZENIE
- WYRÓWNANIE
- ZAKOŃCZENIE

CS1 ma długość 93 cm, dzięki czemu pasuje do 99,9 % wnęk przy drzwiach balkonowych

+

Jaką funkcję ma spełniać profil?

- wykończenie stopni schodów

Rozwiązaniem jest profil **CS2**

- SCHODY

CS2 ma długość 120 cm i pasuje do 99,9% schodów

DUO FIX

DUO FIX - UNIWERSALNY SYSTEM MONTAŻU

Najważniejsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć brzmi: czy chcesz zamontować profil ingerując w podłoże, czy nie. Rozwiązanie polegające na przykręceniu profilu do podłoża ma swoje zalety, ale i ograniczenia. Musisz pamiętać o tym, że podczas wiercenia możesz uszkodzić instalację wodną lub elektryczną, która jest poprowadzona pod posadzką.
Profile **Color System** możesz zamontować na dwa sposoby:

Z WIERCENIEM

Profil montujemy za pomocą kołków w przypadku, gdy nie ma ryzyka uszkodzenia instalacji znajdującej się pod podłogą.

BEZ WIERCENIA

Profil montujemy za pomocą kleju w przypadku, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji znajdującej się pod podłogą (np. ogrzewania podłogowego).

Patent na

TRWAŁĄ I BEZPIECZNĄ PODŁOGĘ

Pamiętaj, że profile również mają różne klasy ścieralności. Jako element najbardziej wystający są narażone na ścieranie. Szukaj profili z klasą ścieralności AC4. Uszczelki w profilach zapobiegają przedostawaniu się wody pod panele, np. podczas mycia podłogi.

Panele Krono Original to ponad 150 wzorów. Od klasycznych po nowoczesne.

Tak, abyś zawsze mógł znaleźć podłogę odpowiadającą Twoim gustom.

Kolekcja Rozmiar panela	Klasa użytku	Klasa ścieralności	Gwarancja	Ochrona przed wilgocią	Anti Bacterial Coating	Zamek	V-fuga	Micro-scratch Protect	Authentic Embossed	Hand-scraped	SKU
vintage **long** 2000 x 192 x 10 mm	32	AC4	30 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect	feel real authentic embossed	handscraped	4
floordreams **vario** 1285 x 192 x 12 mm	33	AC5	30 lat	12 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect	feel real authentic embossed		4
vintage **narow** 1285 x 123 x 10 mm	32	AC4	30 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect	feel real authentic embossed	handscraped	6
vintage **classic** 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	30 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect	feel real authentic embossed	handscraped	14
supreme **vario** 1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect			6
supreme **classic** 1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go		microscratch protect			6
stone impression **classic** 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove	microscratch protect			4
variostep **wide body** 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove 2 real-groove				3
super natural **prestige** 1380 x 157 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove		feel real authentic embossed		4
super natural **classic** 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove		feel real authentic embossed		8
sublime **vario** 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	25 lat	10 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove				5
sublime **classic** 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	25 lat	10 mm HDF	A.B.C.	twin dic					5
variostep **narrow** 1285 x 123 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove				4
variostep **classic** 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	1clic 2go	4 real-groove				24
castello **classic** 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 lat	8 mm HDF	A.B.C.	twin dic					22
kronofix **family** 1285 x 192 x 7 mm	32	AC4	15 lat	7 mm HDF	A.B.C.	twin dic					15
kronofix **classic** 1285 x 192 x 7 mm	31	AC3	15 lat	7 mm HDF	A.B.C.	twin dic					15

fot. Krono Original kolekcja Variostep Classic 8mm AC4 4295 Dab Salt Lake

BEL-POL

PODŁOGI - DRZWI - PANELE

Doradzimy

Zamontujemy

Firma BEL-POL powstała w 1991 roku w Świdnicy. Obecnie to krajowy lider w sprzedaży podłóg i drzwi. Przez 25 lat od jej powstania ciągle dynamicznie rozwija sieć swoich salonów podłóg i drzwi w całej Polsce oferując w korzystnych cenach najwyższej jakości nowoczesne materiały wykończenia wnętrz, zgodne z najnowszymi światowymi trendami we wzornictwie.

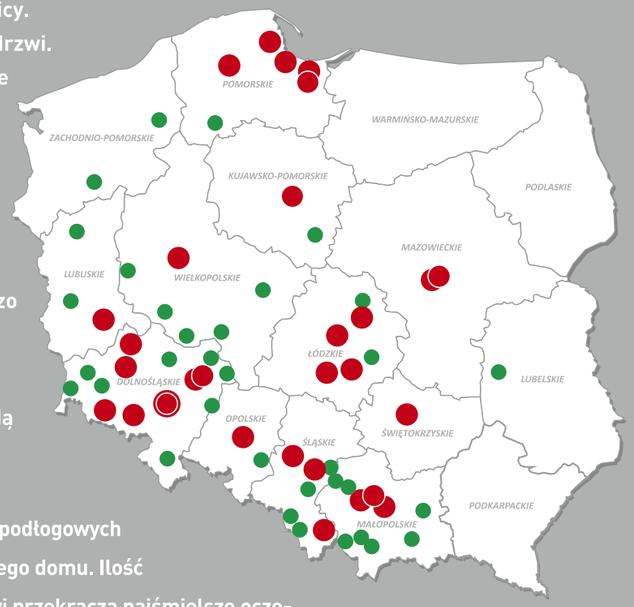

Branża podłóg w dzisiejszych czasach jest bardzo wyspecjalizowana i zróżnicowana, dzięki czemu każdy nabywca znajdzie coś odpowiadającego jego potrzebom. W ofercie firmy BEL-POL znajdą państwo szeroki wachlarz podłóg naturalnych, drewnianych i paneli podłogowych.

Oprócz bogatej gamy podłóg naturalnych i paneli podłogowych w sprzedaży znajdują się drzwi – wizytówka każdego domu. Ilość proponowanych przez nas wzorów i kolorów drzwi przekracza najśmielsze oczekiwania, bowiem jest to niezliczona liczba produktów.

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną na terenie całego kraju.

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, od zakupu produktu, poprzez dostawę, aż po sam montaż.

PODŁOGI DRZWI

www.bel-pol.pl

fot. Krono Original kolekcja Vintage Classic 8155 Appalachian Hickory 10mm AC4