

Czym jest Quick-Step

Ceniona marka belgijskiej firmy UNILIN istniejącej od ponad pół wieku. Od 2005r. Unilin jest częścią koncernu MOHAWK INDUSTRIES INC. specjalizującego się w produkcji wysokogatunkowych pokryw podłogowych różnych typów takich jak: wykładziny, kamień, ceramika, laminaty, drewno, vinyl.

W kilkunastu zakładach na świecie Unilin produkuje płyty wiórowe, meblowe, konstrukcje dachowe, ale głównie podłogi. Pod koniec lat 80-tych Unilin wdrożył technologię DPL, która dziś jest wiodącą metodą produkcji paneli laminowanych na świecie a w połowie lat 90-tych Unilin wprowadził i opatentował innowacyjny system bezklejowego łączenia paneli, który zrewolucjonizował branżę a od tamtej pory ponad 100 producentów z całego świata produkuje panele w oparciu o licencję na zastosowanie tego pomysłu w swoich podłogach.

Pod marką Quick-Step produkowane są obecnie panele laminowane, drewno warstwowe oraz panele winylowe.

Budowa laminowanych paneli podłogowych wytwarzanych w systemie DPL



overlay – przezroczysta warstwa odpowiedzialna za odporność na przetarcia i zarysowania,

dekor – warstwa dekoracyjna z nadrukowanym wzorem,

rdzeń – płyta HDF - rdzeń wysokiej jakości o dużej odporności na pęcznienie,

warstwa przeciwpękna – przeciwdziała wyginaniu się desek przy wahaniami wilgotności.

Co nas wyróżnia?

1. Inne panele na ogół wyglądają „jak panele” – sztucznie, plastikowo a kolory mają zbyt jednolite, lub przesadnie pstrokate podczas gdy nasze autentycznie odwzorowują wygląd danego gatunku drewna. Nasze wzory tworzymy samodzielnie z naciskiem na odwzorowanie autentycznego wyglądu. Jest ich ponad 100 a większość z nich składa się z desek o różnych odcieniach. Wzory podkreślamy dopasowanymi strukturami powierzchni i różnymi wykończeniami krawędzi desek.

2. Pełna gama akcesoriów dopasowanych kolorystycznie do podłogi. Szeroka gama rozwiązań.

3. Pełna kontrola całego procesu produkcyjnego i własne półprodukty gwarantują jakość finalnego produktu.

4. Wytrzymałą płytę HDF produkujemy sami i wiemy, że ma wysoką odporność na pęcznienie pod wpływem wody a wyfrezowany w niej zamek będzie wytrzymały i dokładnie wykonany dzięki długotrwałej stabilizacji płyt po tłoczeniu i kontroli prowadzonej przy użyciu precyzyjnych urządzeń pomiarowych.

5. Zamek Uniclic – wytrzymałe i ułatwiające montaż złącze. Pozwala na łączenie paneli pod kątem i na płasko oraz na montowanie podłogi w jednym kawałku w dużych pomieszczeniach (do 13x13m w jednym pomieszczeniu bez przewężeń).

6. HYDRO-SEAL – technologia zabezpieczania krawędzi paneli przed wnikaniem wody w szczeliny pomiędzy panelami (w kolekcji IMPRESSIVE, IMPRESSIVE ULTRA i nowy MAJESTIC).

7. Powłoka SCRATCH-GUARD podnosi odporność na zarysowania aby podłoga dłużej wyglądała jak nowa – ważne, gdy ma ciemny kolor, albo gładką powierzchnię, bo na takich wzorach ich zużycie jest bardziej widoczne. Sekret jest wielkość cząstek korundu i sposób ich rozmieszczenia w warstwie wierzchniej - dzięki dokładnemu jej pokryciu zapewnia lepszą ochronę na zarysowania i zmatowienie.

TRZEBA WIEDZIEĆ, ŻE poziom odporności na zarysowania nie ma nic wspólnego z klasą AC!!!

Warto uświadomić klienta, że panele innych producentów w porównaniu z panelami Quick-Step będą bardziej podatne na zarysowania i zmatowienie w szlakach komunikacyjnych nawet jeśli będą w klasie AC5, czy AC6. Wysoka klasa AC nie gwarantuje odporności na zarysowania!

9. Spełniamy surowe normy pod kątem emisji niebezpiecznych związków.

10. Dbamy o rozpoznawalność naszej marki.

INNOWACE – UNILIN wyznacza kierunki rozwoju branży podłogowej

Wspomniane wyżej technologia DPL, bezklejowy zamek, V-fugi, czy struktury synchroniczne to niektóre z technologii wprowadzanych przez Unilin jako lidera innowacji. Dziś stanowią już powszechne cechy paneli wielu producentów ale nasze panele mają jeszcze kilka cech, których inni producenci jeszcze nie stosują wcale albo tylko w wybranych produktach – antystatyczne powierzchnie laminatu, zwiększona odporność na zarysowania „scratch-guard”, czy panele nadające się do łazienek (impregnacja przeciw wnikaniu wody „HYDRO-SEAL”), wielofunkcyjne profile INCIZO oraz profile przyściennie pokryte laminatem dedykowanym do każdego wzoru paneli.

Posiadamy ponad 2000 rozwiązań patentowych dotyczących paneli!!!

Opisy kolekcji Quick-Step

Arte – Duże kafle z delikatną v-fugą, strukturami oddającymi charakter przedstawianego wzoru. Ich pierwowzorem były mozaiki drewniane, skóra, marmur i modny polerowany beton. Można je łączyć BEZSZWOWO z fazowanymi krawędziami paneli z kolekcji Perspective!

Classic - tradycyjne wzory. Te zawierające literę M mogą sprawiać wrażenie występowania szczelin na łączeniach pomiędzy panelami. Mają naśladować szczeliny powstające naturalnie pomiędzy deskami w podłogach drewnianych klejonych do podłoża. Niektóre wzory posiadają zaawansowaną strukturę SILVERFROST – błyszczące usłojenie.

Creo – jednolamelowe wzory paneli bez fug i z gładką satynową powierzchnią.

Eligna - deski o eleganckim rozmiarze. Wzór UM1304 posiada wykończenie krawędzi w postaci liemnych konturów paneli. Wszystkie kolory dostępne są w kolekcji Perspective.

Eligna Wide – szersze deski. Te z zaawansowanymi strukturami powierzchni posiadają ciemne wykończenie konturów desek, które może różnić się kolorem od fugi odpowiednika danego wzoru w kolekcji PerspectiveWide.

Elite - deski o eleganckich rozmiarach, czterostronną mikro fugą i ciekawymi strukturami.

Exquisa – cieplejsza i nietłukąca alternatywa dla miłośników ceramiki, którzy mogą cieszyć się wzorami płytkowymi nawet na stropach, na których ceramika mogłaby pękać. Zaawansowane struktury nadają wygląd prawdziwych płytek jakby każdy element wzoru był osobną płytką. Na krótszym boku panela zastosowano zamek Uniclic-Multifit ułatwiający montaż.

IMPRESSIVE – podłogi o wyjątkowo dopracowanych strukturach i tłoczonych fugach zabezpieczone przed wnikaniem w łączenia rozlanej wody do 24h! Nadają się do łazienek bez konieczności uszczelniania łączy (w łazience wymaga tylko zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej – patrz instrukcja)

IMPRESSIVE ULTRA – podłogi o wyjątkowo dopracowanych strukturach i tłoczonych fugach zabezpieczone przed wnikaniem w łączenia rozlanej wody do 24h! Nadają się do łazienek bez konieczności uszczelniania łączy (w łazience wymaga tylko zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej – patrz instrukcja). Wersja ULTRA to klasa użyteczności 33 z klasą ścieralności AC5 oraz grubsza płyta o grubości 12 mm (pomaga wyrównać poziomy np. z istniejącymi podłogami płytkowymi bez konieczności stosowania grubego podkładu). Z racji grubszej warstwy użytkowej, kolory tych samych dekorów mogą być delikatnie bledsze od swoich odpowiedników z kolekcji IMPRESSIVE dlatego nie zalecamy montowania dwóch wersji tego samego wzoru obok siebie – możliwa różnica wysycenia odcieni.

Largo - ekstra długie deski z czterostronną v-fugą. szeroka paleta odcieni desek w każdym wzorze podkreśla naturalny i autentyczny wygląd.

Majestic – długie i ekstra szerokie deski ze strukturami, fugami i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym takim jak w kolekcjach IMPRESSIVE i IMPRESSIVE ULTRA.

Perspective - eleganckie deski z wyraźnie fazowanymi krawędziami (UF-wszystkich czterech boków). Możliwe bezszwowe łączenie z kafłami ARTE. Wszystkie kolory powtórzone w kolekcji Eligna.

Perspective Wide - szersze deski z unikalnymi strukturami powierzchni i fazowanymi krawędziami (UFW-wszystkich czterech/ ULW-tylko wzdłużnych boków). Można łączyć BEZSZWOWO z kolekcją ARTE. Wszystkie kolory katalogowe powtórzone są w kolekcji ElignaWide, ale kolor fug może różnić się od koloru krawędzi odpowiednika danego wzoru w kolekcji ElignaWide, gdy jest to wzór o zaawansowanej strukturze.


Kolekcje LAGUNE i RUSTIC zostają wycofane.

ZOSTAŃ AMBASADOREM marki Quick-Step

Lektura katalogu i zawartości witryny www.quick-step.com.pl są źródłem cennych informacji, po które warto sięgnąć, bo klient też ma do nich dostęp i z pewnością już to zrobił :)

Czy wiesz, że...

Zamek Uniclic był pierwszym zamkiem bezklejowym. Jego zalety to optymalny kompromis pomiędzy łatwością instalacji i siłą łączenia (450 kg / mb). Zamek Uniclic można łączyć na dwa sposoby na obydwu bokach – zarówno długie, jak i krótkie boki można łączyć przez:



„klikanie” pod kątem oraz


„dobijanie” na płasko przy użyciu klocka montażowego Uniclic.

Dzięki temu bez problemu zainstalujemy panele pod kaloryferem, pod drzwiami a samą instalację może bez trudu wykonać jedna osoba, bo nie musi instalować desek całymi rzędami.

Podłogi Quick-Step mogą być układane „w jednym kawałku” na powierzchni nawet 13x13m w pomieszczeniu bez przewężeń i o foremnym/symetrycznym kształcie. Panele trzeba jednak dylatować pomiędzy pomieszczeniami i w przypadku powierzchni o nieforemnym kształcie (L, T, U).

Płytki można łączyć z deskami – Wśród kolekcji QS znajdują się kolekcje płytkowe ARTE oraz deskowe Perspective

i Perspective Wide, których zamki na fazowanych bokach pasują do siebie – nie trzeba stosować listwy na ich połączeniu (chyba, że wymaga tego kształt lub rozmiar podłogi). Oto kilka przykładów ich połączenia.

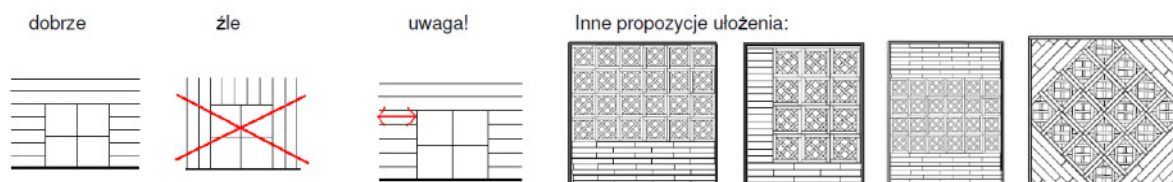

Antypoślizgowość – atest DS wspomniany w Deklaracji Zgodności potwierdza tę właściwość. Możliwe jest refundowanie zakupu takich podłóg dla osób niepełnosprawnych.

Ogrzewanie podłogowe – wszystkie nasze panele nadają się na ogrzewanie podłogowe. Istnieje szereg warunków koniecznych do spełnienia przed, w trakcie montażu oraz w trakcie użytkowania. Szczegółowa instrukcja do pobrania z <http://www.quick-step.com.pl/pl-pl/podlogi/ogrzewanie-podlogowe>

Oryginalne podkłady – zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem zastosowania z naszymi podłogami pod względem m.in. optymalnej podatności na zgniatanie, odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne, sprężystości, elastyczności, odporności na wilgoć, zdolności absorpcji drgań, przenikalności cieplnej, czy niskiego współczynnika tarcia warstwy zwróconej w stronę paneli.

Wszystkie te parametry muszą być utrzymane przez cały okres użytkowania podłogi a właściwa kombinacja tych cech to kompromis konieczny dla jednoczesnego zapewnienia stabilnego podparcia zamków i wyrównania niedoskonałości wylewki.

Organizacja EPLF zrzeszająca europejskich producentów paneli laminowanych opracowała zbiór wymogów, jakie muszą spełniać podkłady pod panele. **CEN/TS 16354** opisuje różne parametry podkładów i określa różne przedziały ich wartości. Podkłady Quick-Step spełniają je w wyższych przedziałach (często znacznie je przewyższając). Nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów.

Tego nie zapewnia większość tańszych zamienników, co może oznaczać, że zamiast długich okresów gwarancji na pełny system (np. 10;20;25;33 lat) klient uzyska tylko ustawową 2 letnią gwarancję na panele.

Dylemat łatwy do rozwiązania - drewniana podłoga w cenie naszego panela będzie dostępne zwykle tylko w formie trójrzędowej małej klepki o kolorystyce ograniczonej do zwykłego dębu, jesionu, czy buku w niskiej selekcji. Drewniana podłoga zbliżona wyglądem do naszych paneli będzie wielokrotnie droższa a jednocześnie wciąż pozostanie materiałem nieporównywalnie bardziej podatnym na uszkodzenia. Choć drewno można poddać renowacji, to zwykle będzie to oznaczało utratę oryginalnego wybarwienia, struktury i fug a będzie jednocześnie procesem kosztownym, czasochłonnym i kłopotliwym (konieczne odświeżenie całej podłogi i długie suszenie nowego lakieru). O renowacji podłogi drewnianej niektórzy klienci myślą już po pierwszej imprezie, kiedy podłoga zetknie się ze szpilkami, spadającą szklanką itp. Panele nie poddaje się renowacji ale są na tyle odporne, że wytrzymają długie lata zanim będą wymagały wymiany. Co więc polecisz swojemu klientowi jeśli ten ceni spokój i wygodę? Cokolwiek to będzie, to niech klient dokona wyboru świadomy cech danej podłogi! Życzymy zadowolonych klientów :)