

SKEMA®

07/2020

LINE
LIVING
UNLIMITED LAMINATE
FLOORINGS

sistema

SKEMA[®]

sistema

System paneli podłogowych i pionowych paneli ściennych o odpowiednich właściwościach użytkowych, z różnych materiałów: laminatów, tworzyw sztucznych, kompozytów. W komplecie z odpowiednimi akcesoriami o walorach estetycznych i funkcjonalnych.

System of Floors and vertical coverings with performant characteristics and made in various materials: laminates, synthetics, compounds. Complete with related aesthetic and functional accessories.

LIVING / Unlimited Laminate Floorings

K/UNO HYDRO	08
PRESTIGE L	12
SYNCRO PARQUET HYDRO	16
PRESTIGE HYDRO	20
PRESTIGE GOLD	24
SYNCRO PLANK	28
FACILE+	32
VISION OXID HYDRO	36

SINTESY / Rigid Synthetic Floorings

STAR.K
STAR.KR
STAR.KW
FIT.LAY
CONNE.X

LUMBERTECH / Wood & Wood Powder Floorings

LUMBERTECH

EVERTECH / Wood Powder Floorings

EVERTECH

SKEMA[®]

patio

Podłogi i panele ściennie, a także komponenty przeznaczone na różne powierzchnie i do aranżacji na zewnątrz.

Floors and Coverings as well as Components for the surfaces and furniture of outdoor spaces.

sonora

Zaprojektowana dla poprawienia samopoczucia i wyciszenia wnętrza, dzięki panelom ściennym oraz sztywnym i tekstylnym elementom dźwiękochłonnym i dźwiękoszczelnym.

Project for the well-being and acoustic correction of interior rooms with rigid and textile soundproofing wall's coverings and elements.

organica

Podłogi i pionowe panele ściennie wyłącznie z organicznego drewna.

Floors and vertical coverings made exclusively from organic wood.

idea

Inkubator pomysłów, projektów i innowacji w zakresie projektowania produktów, wnętrz i technologii made in skema.

Incubator of ideas, projects and innovations for the design of products, environments and technologies made in Skema.



Laminaty

Laminates

Grupa laminowanych paneli podłogowych SKEMA Living poszerza obecnie właściwości użytkowe, oferując jeszcze pełniejszą propozycję w zakresie grubości, rozmiarów, odporności przy dużym natężeniu ruchu (AC4-AC5-AC6) i na wodę (Hydro 24hours). Ale także dekory paneli z wzorami jodełki, czy w płytek, jakie nigdy dotąd nie były prezentowane na rynku, a które mają świetnie dopasowany deseń, zabezpieczoną V-fugę i jeszcze prostszy i pewniejszy system montażu. Nie zapominając przy tym, że laminat Living SKEMA jest MADE OF WOOD.

Today, the SKEMA Living laminate flooring family improve the performance limits, offering solutions even more articulated in thickness, dimensions, traffic resistance (AC4-AC5-AC6) and water resistance (Hydro 24 hours). But also decors in plank, herringbone and tile as never before showed to the market, with synchronized design, protected bevel and even simpler and safer installation systems. Without forgetting that Living SKEMA's laminate is MADE OF WOOD.



Zalety laminatów SKEMA

The qualities of SKEMA laminates



MADE OF WOOD

"We are part of a new life cycle". Wartością Made of Wood jest gwarancja, że laminowany produkt wykonano w 80% z naturalnego drewna, posiada on także certyfikat EPLF.

"We are part of a new life cycle" The Made of Wood value is a guarantee of a laminate product made for the 80% of real wood, EPLF certified.

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

Minimalne kryteria środowiskowe (MKS) to wymagania ekologiczne, określone dla różnych etapów wprowadzania produktów do sprzedaży, mające na celu uzyskanie najlepszego, z punktu widzenia ochrony środowiska, projektu, produktu lub usługi w całym cyklu jego żywotności, uwzględniając możliwości rynkowe. Pozwala na rozpowszechnianie technologii i produktów przyjaznych dla środowiska.

A+

Certyfikat ten oznacza przebadanie dziesięciu najczęściej występujących i najbardziej niebezpiecznych związków lotnych (LZO), określając ich obecność i oznaczając wartość referencyjną w skali od C do A+, zgodnie z przepisami francuskimi (Rozporządzenie 321-2011). Living należy do kategorii A+, czyli jest całkowicie bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

PEFC



W dniu 26 października 2016 roku Skema uzyskała certyfikat łańcucha dostaw PEFC™, który gwarantuje zarządzanie wg kryteriów ekologicznych całym łańcuchem produkcyjnym, od lasu po wytworzenie gotowego produktu z drewna.

ENDLESS + SYNCHROPORY

Technika Endless (niekończący się) pozwala zobaczyć deseni podłogi Syncro Parquet i Syncro Plank, bez połączenia doczołowego, które staje się niewidoczne. To patent, który upiększa dekor, zachowując łatwość układania. Wraz z synchronicznym porem (zsynchronizowany wzór i struktura) nadaje produktowi niezwyklej autentyczności i naturalności.

EPLF

Skema jest członkiem EPLF®, europejskiego stowarzyszenia producentów podłóg laminowanych, które skupia głównych europejskich producentów tych laminatów i ich dostawców. Stowarzyszenie, założone w roku 1994, ma swoją siedzibę w Bielefeld (Niemcy).

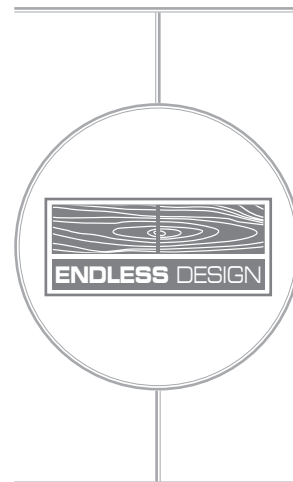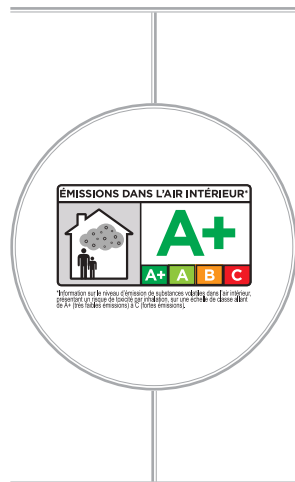

A+

This certification analyses the ten most common and dangerous volatile compounds (VOCs), quantifying their presence and giving them a reference value, on a scale ranging from C to A+, according to French regulations (Decree 321-2011). Living belongs to category A+, it means that it totally safe for both man and environment.

CAM CRITERIA

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental requirements defined for the various phases of the purchasing process, aimed at identifying the best project solution, product or service from an environmental point of view throughout the life cycle, taking into consideration the market availability. They allow the dissemination of environmental technologies and environmentally preferable products.

PEFC

On 26 October 2016 Skema obtained the PEFC™ chain of custody certification, which guarantees the eco-friendly management of the entire production chain, from the forest to the finished wooden product.

EPLF

Skema is a member of EPLF®, the European association of laminate flooring manufacturers, which brings together Europe's leading laminate flooring manufacturers and their suppliers. The association was founded in 1994 and is based in Bielefeld (Germany).

ENDLESS + SYNCHROPORE

The Endless technique (endless design) allows you to read the design of Syncro Parquet and Syncro Plank, without the head joint which becomes invisible. A patent that embellishes the decoration while maintaining the simplicity of installation. Together with the synchro-pore (design and structure synchronized), it gives to the product an authenticity and naturalness perception at high levels.

Gwarancje

Warranties

GARANZIE

Per tutti i prodotti Living, Skema fornisce una particolare garanzia, che va oltre ed al di là dei diritti legali disposti dalla normativa europea in materia di vendita dei beni di consumo (Direttiva 1999/44/CE, recepita in Italia nel Codice del consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206). Si divide in due tipologie: garanzia Commerciale e garanzia Residenziale, in entrambe viene specificato il periodo di operatività.



GWARANCJE

Na wszystkie produkty Living firma Skema udziela specjalnej gwarancji, która wykracza poza przepisy prawne przyjęte przez europejskie ustawodawstwo, dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych (Dyrektywa 1999/44 / WE, przyjęta we Włoszech w Kodeksie Konsumenta, Rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 września 2005, Nr 206). Obejmuje ona dwa rodzaje gwarancji: gwarancję handlową i mieszkalną i dla obu określony jest okres obowiązywania.

Parametry techniczne

Technique

Jakość postrzegana jest równie ważna jak jakość faktyczna. SKEMA oferuje łatwość zapoznania się z produktem dzięki czytelnym symbolom, wskazującym rozmaite parametry techniczne. To tylko jeden z wielu czynników technicznych podłóg SKEMA, wszystkie pozostałe dane można znaleźć na stronie internetowej w zakładce download w dziale „Dokumentacja techniczna”.

Quality perception is just as important as authentic quality. SKEMA offers an easy way to understand it through clear symbols that identify the different technical characteristics. This is only a part of the many technical details of SKEMA's floors, you can find all the others in the download area in the "Technical Documentation" section of the website.



Informacje Techniczne

Technical Info

KLASA UŻYTKOWA

Klasa użytkowa poświadcza masywność i odporność podłogi, a tym samym określa, w jakich pomieszczeniach zalecany jest jej montaż.

CLASS OF USE

The class of use certifies the robustness and resistance of the floor thus determining in which type of environments it is advisable the installation

REAKCJA NA OGIEŃ

Symbol ten oznacza odporność ogniową podłogi zgodnie z normami europejskimi.

FIRE REACTION

This symbol attributes fire resistance according to European standards.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Symbol ten oznacza, że podłoga nadaje się do ułożenia w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

SUITABLE FOR RADIANT HEATING

This symbol indicates that the floor is suitable for laying in environments with underfloor heating.

PĘCZNIE

Wskazuje średni procent napęczenia krawędzi panelu po 24 godzinach zalania wodą.

THICKNESS SWELLING




It indicates the average percentage of panel edge swelling after 24 hours in the water.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE PANELI

Określa skłonność podłogi do kumulacji ładunków elektrycznych, a tym samym jej właściwości antystatyczne.

STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR

It defines the propensity to accumulate static electricity of the floor and therefore its antistatic properties.

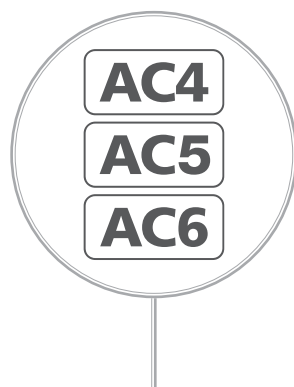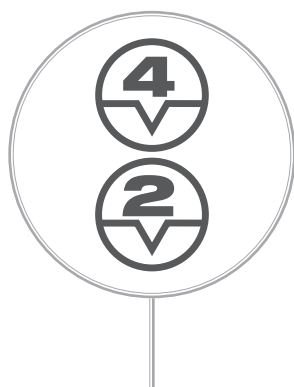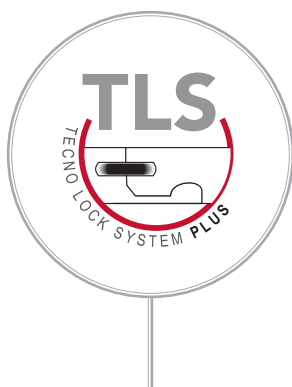

HYDRO

Jak wynika z certyfikatu NALFA, odporność panelu i powierzchni na działanie wody gwarantowana jest przez 24 godziny.

IDRO

The NALFA certification guarantees the water resistance of the surface and the panel for 24 hours.

ZAMEK

Wskazuje technologię konstrukcji zamka panela. Technika układania i potrzebny sprzęt różnią się w zależności od rodzaju zastosowanego zamka.

JOINT

Indicates the construction technology of the panel interlocking system. The laying technique and the necessary equipment differ depending on the type of interlocking.

V-FUGA

Symbol ten oznacza obecność V-fugi po 2 lub 4 stronach deski. Fuga nadaje podłodze charakteru i głębi, poprawiając jej geometrię.

BEVEL

This symbol indicates the presence of bevelling on the 2 or 4 sides of the slat. The chamfering gives character and depth, enhancing the geometry of the floor.

SYNCRO V-FUGA

Syncro V-Fuga to technologia marki Skema, która powoduje, że fuga jest wodoszczelna; wykonywana pod dużym naciskiem, a nie przycinana na krawędzi, zapewnia ciągłość desenia, upiększając go efektem 3D, nieodzownym przy wzorach w jodełkę klasyczną i węgierską.

SYNCRO BEVEL

The Syncro Bevel is a Skema's technology that makes the bevel waterproof; it is made with a high pressure, instead of an edge cut, which gives continuity to the design, embellishing it with a 3D effect, fundamental for classic or Hungarian herringbone.

AC4+AC5+AC6

Wskazuje klasę odporności na ścieranie podłóg laminowanych, ustalaną za pomocą testu Tabera.


AC4+AC5+AC6

Indicates the abrasion resistance class of laminate floors, established through the taber test.

Źródła Resources

Cyfryzacja pomaga nam dzisiaj znaleźć wszystko, co nas interesuje, w jednym miejscu za pomocą prostych pytań lub kroków. Skema oferuje swoje platformy internetowe na bieżąco aktualizowane i przejrzyste, dzięki którym można uzyskać wszystkie odpowiedzi na wyciągnięcie ręki: właściwości i zalety produktu, wykończenia i ewentualne zmiany odcienia, dzięki specjalnemu Katalogowi wykończeń, wskazówkom dotyczącym układania i pielęgnacji, a wreszcie sekcji PROMO / OUTLET, gdzie znajdują się dekory przeznaczone do wyprzedaży.

Today the digitization helps us to find what we are asking for in one place with simple questions or steps. Skema offers its online platforms that are always up to date, always clear, so you can have every answer in your hand: product characteristics and values, finishes and eventual shades of colours through the specific Finishing Book, installation and maintenance instructions and the PROMO / OUTLET section, to take advantage of opportunities.

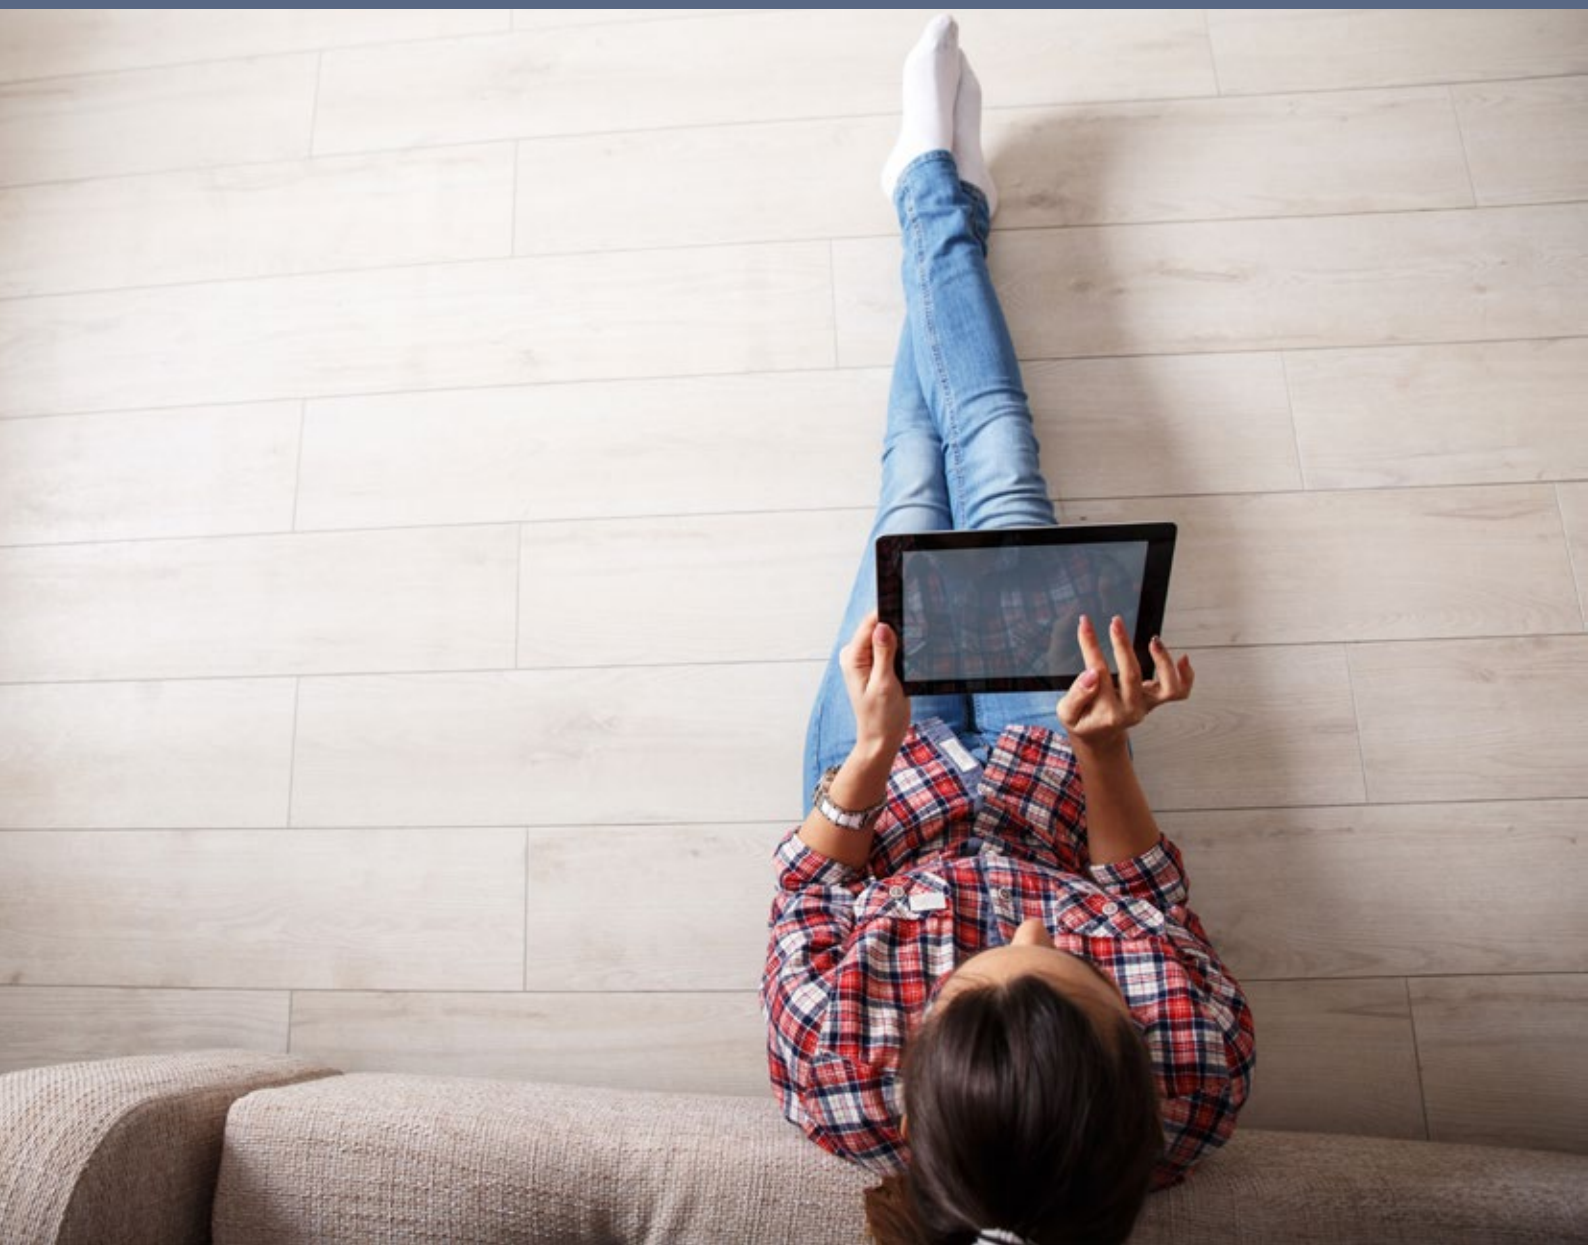

Źródła online

Resource on-line

BOOK Z RODZAJAMI WYKOŃCZENIA

Zbiór wszystkich dekorów Skema, podzielony według kolekcji, w układzie pionowym, z ułożonymi 3-5 panelami każdego produktu.

FINISHING BOOK

Book, divided by collection, of all Skema decors laid out vertically with compositions from 3 to 5 planks of the product.

KARTY DANYCH TECHNICZNYCH

Zbiór właściwości i sposobu użytkowania każdego produktu.

TECHNICAL SHEETS


Book of the characteristics and methods of use of each individual product.

STRUKTURY POWIERZCHNI

Zbiór wszystkich faktur, prezentujący wizualny i dotykowy efekt obróbki powierzchni panelu, przy czym każda struktura nadaje desce głębi i specyficznego charakteru.

TEXTURE

Collection of all the textures to understand the visual and tactile effect of the surface processing of the panel, each texture gives depth and a specific character to the plank.

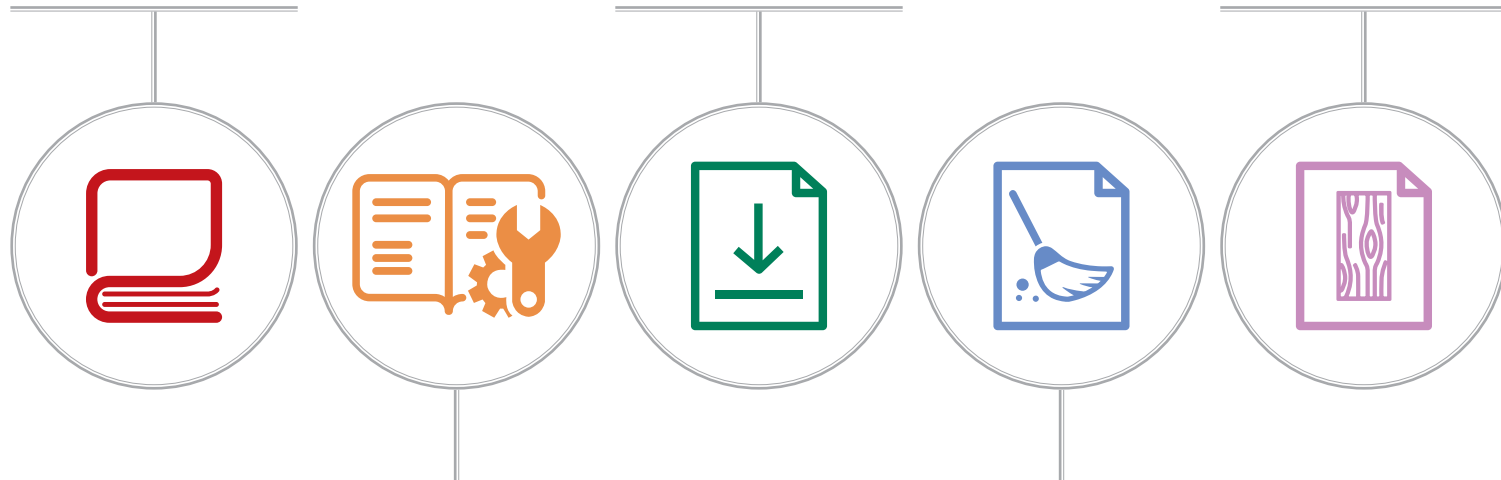

SZKOLENIA, INSTRUKTAŻ I FILMY VIDEO, PREZENTUJĄCE MONTAŻ I PIEŁĘGNACJĘ PANELI

Zbiór dokumentów i szkoleniowych filmów video prezentujących montaż i konserwację paneli.

TRAINING, INSTRUCTIONS AND VIDEOS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE

Collection of training documents and videos for installation and maintenance.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Zbiór wszystkich przewidzianych zabiegów pielęgnacyjnych (pierwsze czyszczenie, mycie zwykłe i zabrudzenia nietypowe), ze wskazaniem zalecanych produktów.

CLEANING MANUALS

Collection of all specific cleaning procedures (first cleaning, ordinary and extraordinary cleaning) with indications also of the recommended products.

Outlet / Zmiany odcienia


Outlet / Color variations

OUTLET

Dekor z taką symboliką nie wchodzi w skład oficjalnej kolekcji. Może być wycofywany lub należeć do Edycji specjalnej.

OUTLET

The décor that presents this symbol is not part of the official collection. It can be in elimination or a Special Edition.

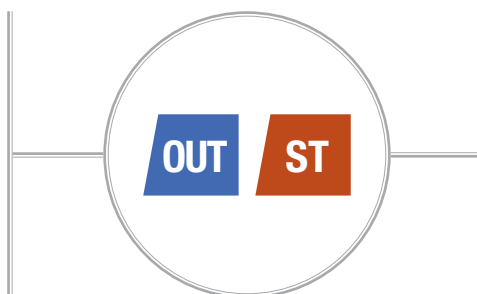

NIJEDNOODNY ODCIEŃ

Dekor z taką symboliką został zaprojektowany z istotnymi zmianami odcienia, a zatem niejednorodną tonacją i wyraźnymi różnicami w odcieniach kolorystycznych między poszczególnymi panelami.

COLOR VARIATIONS

The décor that presents this symbol has been designed with important variations therefore with non-homogeneous tones and strong shades of colour.

MODEL K-UNO HYDRO



K-Uno Hydro to ewolucja jednego z najbardziej klasycznych i najpopularniejszych produktów SKEMA: K-Uno. Zachowany został duży format, zwiększono grubość (2052 x 248 x 10 mm), a na powierzchni zastosowano technikę synchronicznych porów, przez co pozostaje jedną z najbardziej autentycznych podłóg laminowanych. Wyprodukowana przy użyciu najnowocześniejszych technologii staje się odporna na działanie wody przez okres 24 godzin: mikrofuga, zabezpieczona specjalnym sposobem obróbki, obecna z 4 stron, czyni ją Hydro. K-Uno Hydro posiada zamek typu TLS-PLUS.


K-Uno Hydro, is the evolution of one of the SKEMA's classic and most popular products: K-Uno. It maintain the large size, increasing the thickness (2052x248x10mm) and the surface is equipped with syncropore, to continue to be one of the most realistic laminate floors. Produced with the most modern technologies it becomes hydro-protected for 24 hours: the micro-bevelling, protected with special processes to make it Hydro, is on the 4 sides. K-Uno Hydro is equipped with TLS-PLUS interlocking system.



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

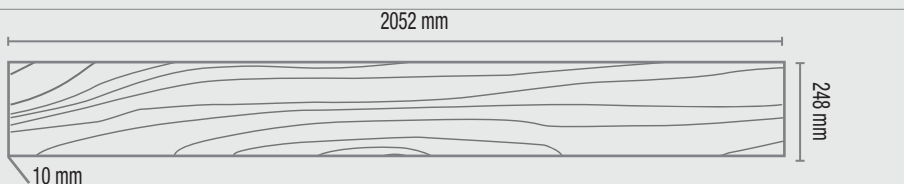

EURO / MQ - SQM

34,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



4 - 2,035 m²

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 85,494m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD DROP

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
+ PROFIL SCHODOWY 45 STOPNI
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT+ 45 DEGREE STAIR PROFILE

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

**ODPOWIEDNI DO MOKRYCH
POMIESZCZEN**
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

NEW



520 **ROVERE INDIANA**

EMOTION FINISHING

NEW



522 **ROVERE CALIFORNIA**

EMOTION FINISHING

NEW



527 **ROVERE LATINO**

EMOTION FINISHING

NEW



528 **ROVERE TEXAS**

EMOTION FINISHING



NEW**529 ROVERE MONTANA**

EMOTION FINISHING

NEW**530 ROVERE ARIZONA**

EMOTION FINISHING

NEW**531 ROVERE COLORADO**

EMOTION FINISHING

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL PRESTIGE L



Podłoga laminowana o dużym formacie (2052 x 220 mm), najbardziej klasyczna wśród laminatów Skema, Prestige L, została teraz unowocześniona dzięki sześciu dalszym dekorom imitującym drewno, które dołączyły do poprzednich czterech. Pozostały wszystkie dotychczasowe właściwości : jest antystatyczna, posiada precyzyjny zamek typu TLS PLUS o ogromnej wytrzymałości, czterostronną V-fugę 4, przy czym zachowuje naturalne walory estetyczne dzięki technologii synchronicznych porów.


Six new wood-effect decors are introduced today to complete the existing four and renovate the Skema laminate flooring with big plank size (2052x220 mm), characterized for being antistatic, fitted with the precise and strong TLS PLUS locking system, beveled on the four sides and with a natural effect thanks to the syncropore technology.



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

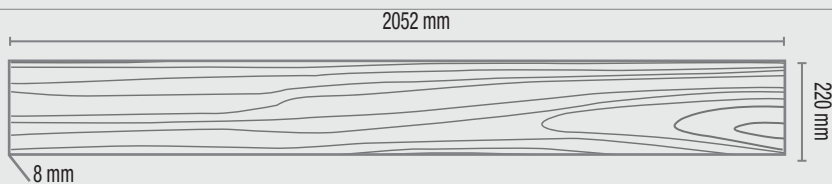

EURO / MQ - SQM

26,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



6 - 2,709 m²

SZUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



36 - 97,511 m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
TIME + LOOK
SKIRTING BOARD TIME + LOOK

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
+ NOSEK SCHODOWY ÉLITE
SPLICE KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT+ ÉLITE STAIR NOSE

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

PĘCZNIE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (ŚREDNIA WARTOŚĆ 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

128 **ROVERE SUPERIOR**

NATURAL FINISHING

168 **GREY OAK**

NATURAL FINISHING

178 **NOCE AUTENTICO**

MODERN FINISHING

250 **ROVERE SENESE**

NATURAL FINISHING

286 **ROVERE FORESTA**

EMOTION FINISHING

287 **ROVERE MARMOTTA**

EMOTION FINISHING



NEW**288 ROVERE AMERICANO****MATTER FINISHING****NEW****370 SESAME OAK****EMOTION FINISHING****NEW****372 PEPPER OAK****EMOTION FINISHING****NEW****375 GARLIC OAK****EMOTION FINISHING**

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL SYNCRO PARQUET HYDRO



Syncro Parquet nabiera nowych właściwości i staje się podłogą typu Hydro, zmieniając nazwę na Syncro Parquet Hydro. Laminat ten pozwala odkryć na nowo dawną elegancję ułożenia w jodełkę, zapewniając praktyczny i szybki montaż; występuje w wersjach jodełki klasycznej i węgierskiej, o innym kącie przycięcia. Dziś wzbogacony jest o trzy nowe wzory, które uzupełniają już istniejące, ma grubość 8 mm i zachowuje swe łączenie na zamek typu PLS.

Syncro Parquet acquires the new Hydro characteristics and changes its name to Syncro Parquet Hydro. This laminate allows you to rediscover the elegance of the past of the Herringbone pattern, with a practical and fast installation, it is proposed in the classic Herringbone version and in the Hungarian Chevron one, with inclined cut. Today it is enriched with three new decors that join the existing ones, it has a thickness of 8 mm and maintain the PLS interlocking system.




ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT *

SIZE *

1184 / 1182 / 1174 mm

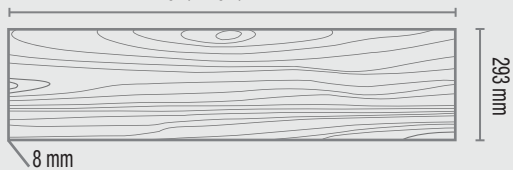

1184x293x8 mm UNGHERESE

1182x293x8 mm CLASSICA

1174x293x8 mm ITALIANA

EURO / MQ - SQM

34,00

*DO WYKOŃCZENIA STANU MAGAZYNOWEGO BĘDZIE DOSTĘPNA WERSJA 12 MM.

*UNTIL WE FINISH THE STOCK, THE 12 MM THICK VERSION WILL BE SUPPLIED.

OPAKOWANIE

PACKAGING



6 pz / pcs

2,084 / 2,079 / 2,069 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



51 conf. / box

106,30 / 106,02 / 105,51 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
STAR + TIME + LOOK

SKIRTING BOARD
STAR + TIME + LOOK

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT

NEW



V-FUGA
BEVEL



SYNCHRO V-FUGA CZTEROSTRONNA
SYNCHRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Bfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

**ODPOWIEDNI DO MOKRYCH
POMIESZCZEN**

SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



33

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.


NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.


DECORS
SYNCRO PARQUET HYDRO



1150 **CLASSICA ROVERE NATURALE** EMOTION FINISHING

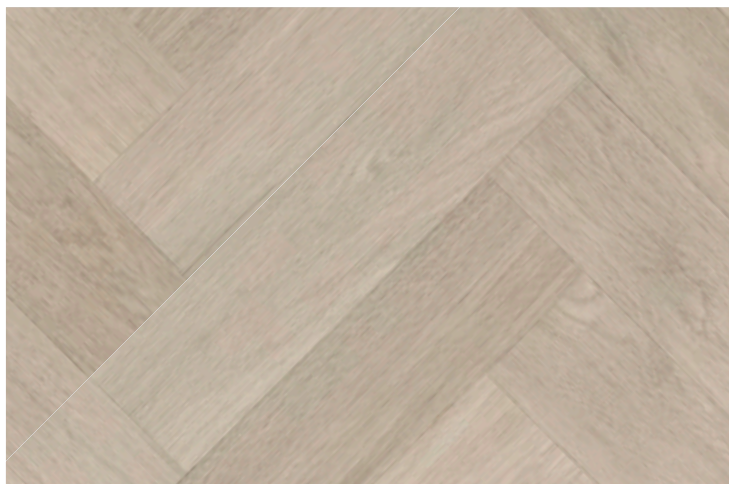

1159 **CLASSICA ROVERE TORTORA** EMOTION FINISHING

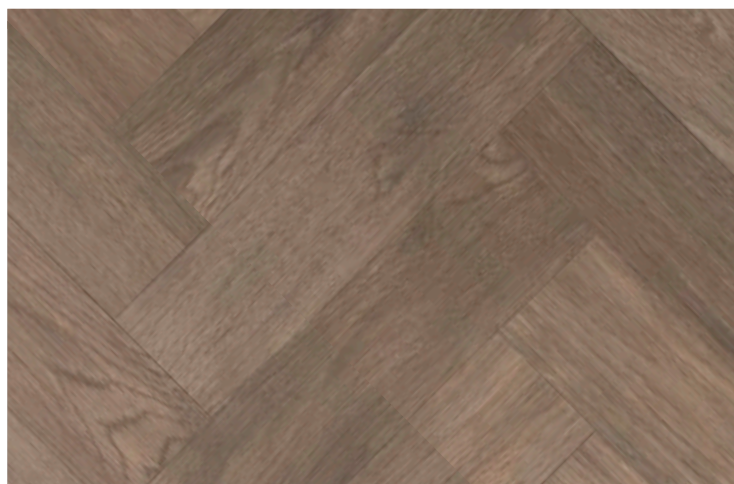

1160 **CLASSICA NOCE CHIARO** EMOTION FINISHING



1151 **UNGHERESE ROVERE NATURALE 30°** EMOTION FINISHING



1156 **UNGHERESE ROVERE GRIGIO 30°** EMOTION FINISHING



1161 **UNGHERESE BIANCO VINTAGE 30°** EMOTION FINISHING

ACCESSORIES
SYNCRO PARQUET HYDRO

ZOBACZ STRONE 42
SEE PAGE 42




NEW



1162 UNGERESE ROVERE SMOKED 45° EMOTION FINISHING

NEW

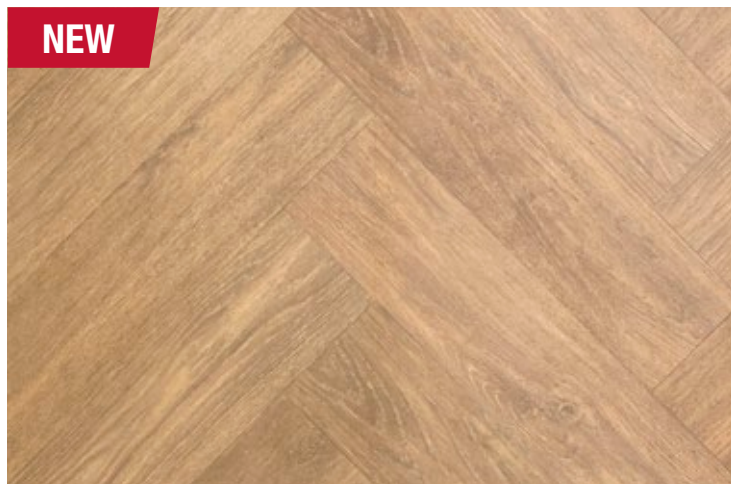

1163 ITALIANA ROVERE NATURALE EMOTION FINISHING

MODEL CHATEAU ROVERE NATURALE*

NEW



1164 CHATEAU ROVERE NATURALE EMOTION FINISHING

FORMAT
SIZE

1183x601x8 mm

EURO / MQ - SQM
36,00

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT

ZABEZPIECZENIE ZAMKA
WAX LOCK PROTECTOR

OPAKOWANIE PACKAGING



3 - 2,133 m²

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX


68 - 145,044 m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DOSTĘPNO NOWYCH KOLORÓW BĘDZIE OD 01/07/2020

AVAILABILITY OF NEW DECORS INDICATIVELY STARTING FROM 01/07/2020

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

20
NEW

MODEL PRESTIGE HYDRO



Prestige ewoluuje i staje się podłogą typu Hydro, odporną na działanie wody przez okres 24 godzin, zmienia szerokość (220 mm), a także grubość 10 mm. Posiada nowoczesny zamek TLS-PLUS i odporność powierzchni klasy AC5, co sprawia, że jest to jeden z najlepiej prezentujących się, od strony technicznej, produktów z oferty firmy SKEMA.


Prestige also evolves and becomes Hydro, protects itself for 24 hours from water stagnation and changes its width (220 mm) as well as its thickness, 10 mm. Equipped with advanced interlocking TLS-PLUS and AC5 surface resistance, factors that make it one of the most technically advanced products of the SKEMA proposal.



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

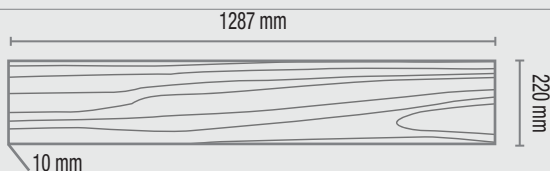

EURO / MQ - SQM

28,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



6 - 1,699 m²

SZTUKI - IŁOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 71,358 m²

OPAKOWANIE - IŁOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

DROP

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
+ PROFIL SCHODOWY 45 STOPNI
SPLICE KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT+ 45 DEGREE STAIR PROFILE

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



MIKRO V-FUGA
MICRO BEVEL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

**ODPOWIEDNI DO MOKRYCH
POMIESZCZEN**
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

NEW

370 **SESAME OAK**

EMOTION FINISHING

NEW

371 **CURRY OAK**

MATTER FINISHING

NEW

372 **PEPPER OAK**

EMOTION FINISHING

NEW

373 **JASMINE OAK**

MATTER FINISHING



NEW**374 VANDA OAK****MATTER FINISHING****NEW****375 GARLIC OAK****MATTER FINISHING****NEW****376 COSMO OAK****MATTER FINISHING**

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL PRESTIGE GOLD



Przez lata kolekcja ta była zawsze dobrym i bezpiecznym wyborem. Posiada szeroką gamę propozycji, będących w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby, od zastosowania w mieszkaniach, po obiekty handlowe. Dodane zostały dekory z imitacją drewna i kolekcja wzbogaciła się o pięć nowych odcieni. Prestige Gold wyróżnia się niezwykle właściwościami technicznymi w postaci zamka TLS PLUS, czterostronną V-fugą na krawędziach i technologią synchronicznych porów.


A collection that has always been a winning choice, with a wide range of proposals for any type of needs of residential and commercial spaces. Today five new wood-effect decors are introduced to update the proposal. Thanks to the Tecno Lock Plus locking system, the all-round bevels and the syncropore, Prestige Gold has remarkable technical performances.



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

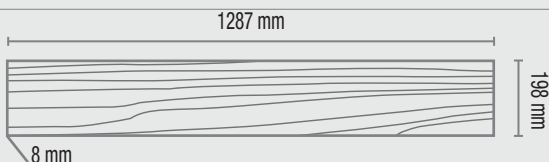

EURO / MQ - SQM

22,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



9 - 2,293 m²

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 91,737 m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
TIME + LOOK
SKIRTING BOARD TIME + LOOK

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
+ NOSEK SCHODOWY ÉLITE
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT+ ELITE STAIR NOSE

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

PĘCZNIE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (ŚREDNIA WARTOŚĆ 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

PRESTIGE GOLD

139 **ROVERE SOLE**


EMOTION FINISHING

140 **ROVERE POLAR**

EMOTION FINISHING

NEW170 **ROVERE ZEPHIR**

EMOTION FINISHING

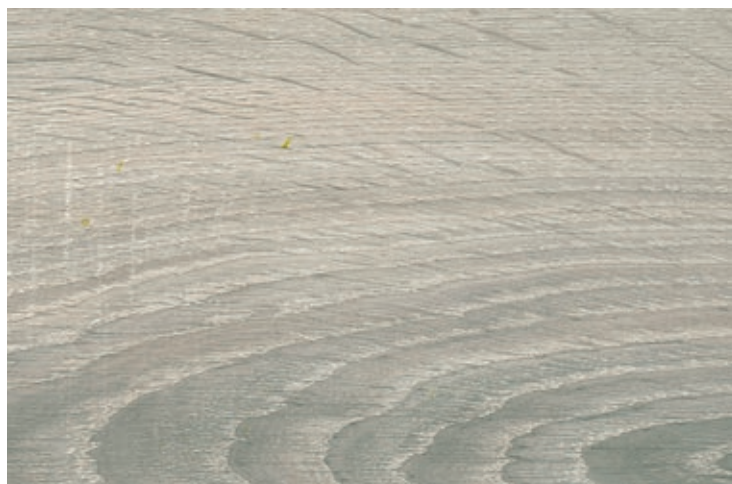260 **GREY CANYON**

NATURAL FINISHING

261 **SAND CANYON**

NATURAL FINISHING

264 **QUERCIA NATURALE**

EMOTION FINISHING



266 **ROVERE POSITANO**

EMOTION FINISHING

267 **ROVERE ISCHIA**


EMOTION FINISHING

277 **GINGER OAK**

NATURAL FINISHING

281 **ROVERE PONZA**

EMOTION FINISHING

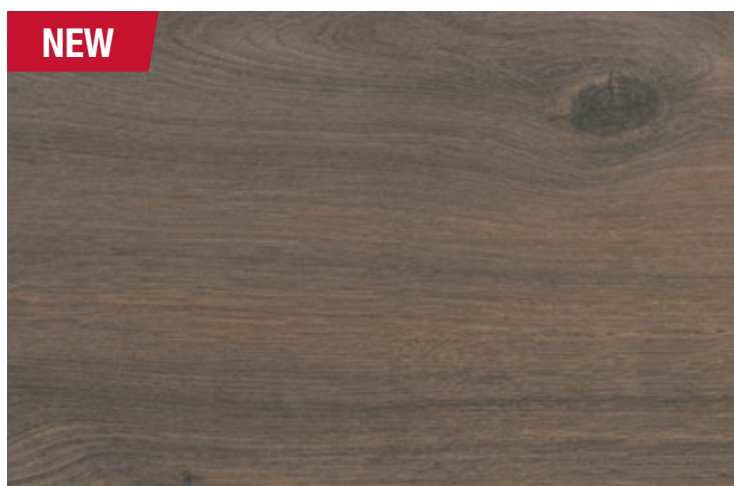282 **ROVERE ACADIA**

EMOTION FINISHING

284 **ROVERE LINOSA**

EMOTION FINISHING

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL SYNCRO PLANK



Nowy panel Living Syncro Plank daje wrażenie niekończących się desek. Dzięki ciągłości wzoru na dwóch krótkich bokach, pomiędzy jedną deską a drugą, tworzy się efekt optyczny, nadający podłodze głębi i sprawia wrażenie "nieskończoności". Ze względu na precyzję i zarys dekoru trudno jest zauważyć miejsca łączeń między panelami. Posiada dwustronną V-fugę wzdłuż długich krawędzi, ma wymiary 1288 x 328 x 8 mm i występuje w 6 zupełnie nowych deseniach imitujących drewno.


The new Living Syncro Plank is characterized by the endless effect of the planks. Thanks to the continuity of the decor on the two short sides, an optical effect is created between the planks, which gives depth and an "endless" effect to the floor. It is difficult to identify the gap between one plank and the other thanks to the accuracy and definition of the decors. Equipped with bevels on two long sides, it comes in the size 1288x328x8mm in 6 new wood effect decors.



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

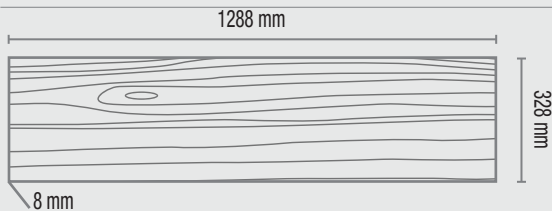

EURO / MQ - SQM

22,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



6 - 2,534 m²

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



32 - 81,113 m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
TIME TRENDY + LOOK TRENDY
SKIRTING BOARD TIME TRENDY +
LOOK TRENDY

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

PĘCZNIE
THICKNESS SWELLING



≤ 13 %
≤ 13 %

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.



LIVING SYNCRO PLANK INFINITY OAK NATURAL




DECOR SYNCR0 PLANK

NEW**350 INFINITY OAK WHITE**

MATTER FINISHING

NEW**351 INFINITY OAK CLASSIC**

MATTER FINISHING

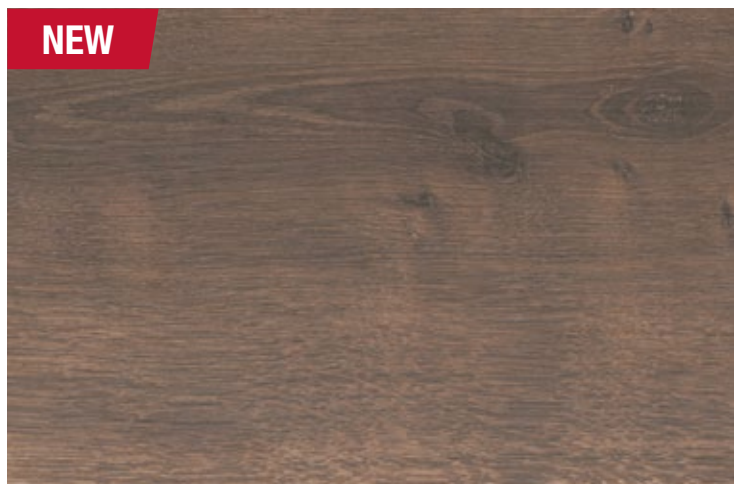NEW**352 INFINITY OAK BROWN**

MATTER FINISHING

NEW**353 INFINITY OAK SAND**

MATTER FINISHING

NEW**354 INFINITY OAK GREY**

MATTER FINISHING

NEW**355 INFINITY OAK NATURAL**

MATTER FINISHING

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL FACILE+



Idealne do szybkiego odnowienia pomieszczenia, kiedy chce się w krótkim czasie zmienić wygląd mieszkania, hotelu czy sklepu. Facile + to podłoga elegancka i łatwa do ułożenia. Dzisiaj dostępna jest w ośmiu nowych wzorach, które uzupełniają dwanaście wcześniejszych, i tym samym staje się jedną z najbardziej uniwersalnych propozycji wśród podłóg laminowanych.

As Facile + is a smart and easy to lay flooring, it is perfect to renovate and change quickly the appearance of houses, hotels, or shops. It is also one of the most variegated proposals of laminate surfaces, with twelve confirmed decors and the launch of eight new ones.



127 **WHITE WOOD**

NATURAL FINISHING




128 **ROVERE SUPERIOR**

TIMBER FINISHING



136 **ROVERE SBIANCATO**

TIMBER FINISHING

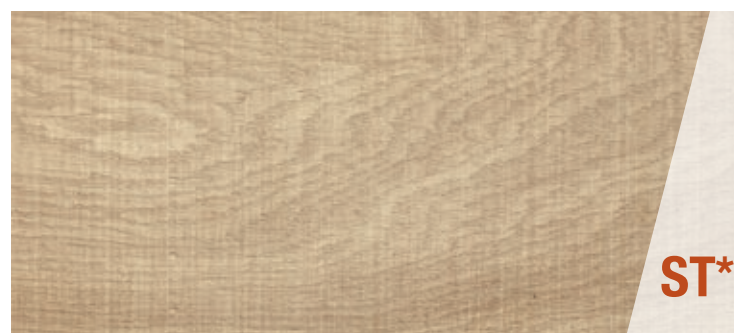

166 **ROVERE SUNNY**


NATURAL FINISHING



ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

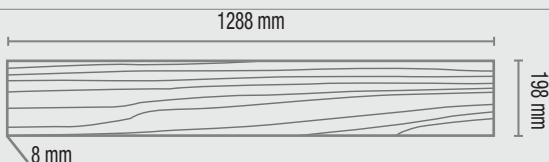

EURO / MQ - SQM

19,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



10 - 2,550 m²

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 102,010 m²

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA STAR+
TIME + TRENDY + LOOK TRENDY
SKIRTING BOARD STAR+ TIME
+TRENDY+ LOOK TRENDY

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL

NO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Cfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

PĘCZNIE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (ŚREDNIA WARTOŚĆ 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



32

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

167 **ROVERE CRYSTAL**

NATURAL FINISHING

168 **GREY OAK**

NATURAL FINISHING

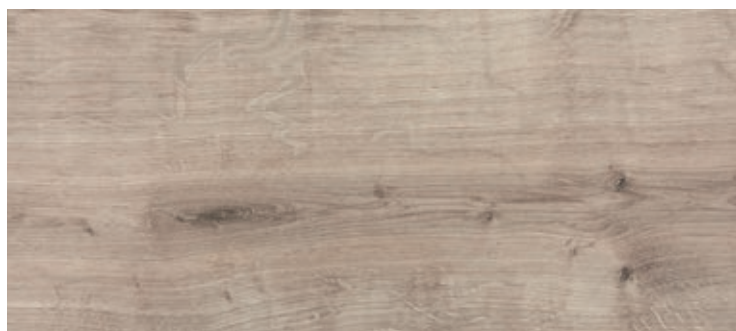192 **ROVERE LUNA**

NATURAL FINISHING

196 **ROVERE UMBRO**

NATURAL FINISHING

242 **ROVERE LOIRA**

NATURAL FINISHING

250 **ROVERE SENESE**

NATURAL FINISHING

260 **GREY CANYON**

NATURAL FINISHING

261 **SAND CANYON**

NATURAL FINISHING




262 **BLACK CANYON**

NATURAL FINISHING

**NEW**274 **METROPOLITAN OAK**


NATURAL FINISHING

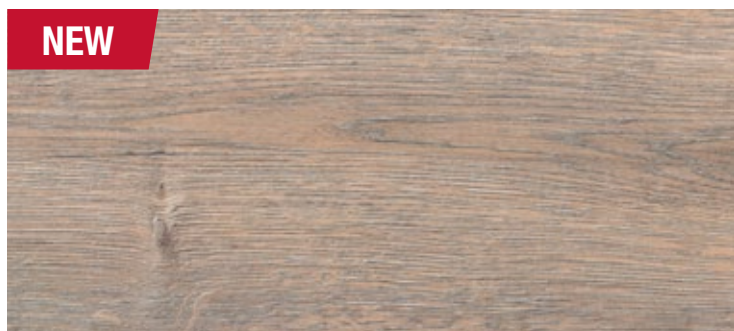**NEW**275 **MOLE OAK**

NATURAL FINISHING

**NEW**276 **SUGAR OAK**


MODERN FINISHING

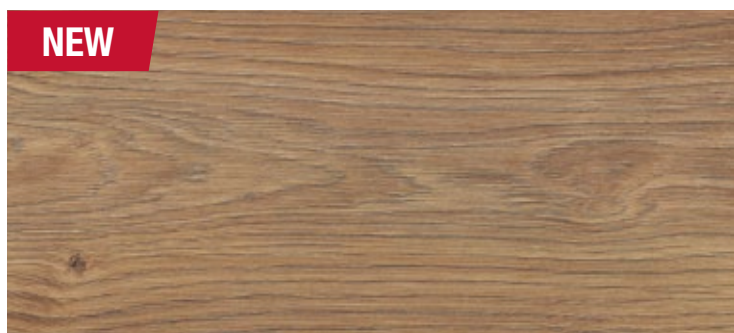**NEW**278 **ARGAN OAK**

EMOTION FINISHING

**NEW**279 **HOP OAK**

EMOTION FINISHING

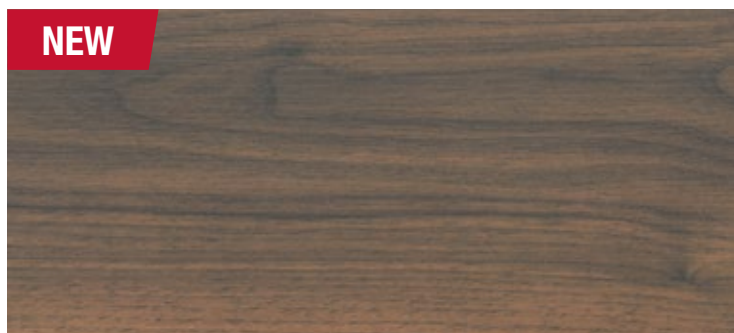**NEW**280 **COFFEE OAK**

NATURAL FINISHING

**NEW**283 **ROVERE SALINA**

EMOTION FINISHING

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

MODEL VISION OXID HYDRO



Kolekcja Syncro Oxid oferuje imitację naturalnego kamienia i betonu, wynikającą z odpowiedniego wykończenia powierzchni typu Matt i Authentic. MATT daje jednolity, matowy efekt dla podkreślenia barwy w różnych jej odcieniach. AUTHENTIC zaś odtwarza optycznie i dotykowo efekt naturalnego materiału; poszerzony asortyment zyskuje trzy nowe dekory z efektem „lastryko”.

Syncro Oxid collection proposes with its surface finishes Matt and Authentic the cement- and stone- like effects of the matter. MATT is homogeneously mat to enhance all the color shades. AUTHENTIC, that recreates a realistic matter effect at sight and touch, is renovated with the launch of three new decors with a “grit” effect.




ABY ZAMÓWIĆ / TO ORDER

FORMAT

SIZE

1183 / 1184 mm



396 / 601 mm

1183x396x8 mm OXID MATT
1184x601x8 mm OXID AUTHENTIC

EURO / MQ - SQM

34,00

OPAKOWANIE

PACKAGING



5 - 2,340 m²

MATT

3 - 2,135 m²

AUTHENTIC

SZTUKI - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH W PACZCE
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 98,295 m²

MATT

68 - 145,163 m²

AUTHENTIC

OPAKOWANIE - ILOŚĆ METRÓW
KWADRATOWYCH NA PALECIE
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DO MONTAŻU

FOR LAYING

PODKŁAD:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

PROFIL PRZYPODŁOGOWY:
SKIRTING BOARD

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
TIME TRENDY+ LOOK TRENDY
SKIRTING BOARD TIME TRENDY+
LOOK TRENDY

PROFILE:
PROFILE

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY + DYLATACYJNY + ZAKOŃCZENIOWY
SPlice KIT + EXPANSION KIT + TERMINAL KIT

STRUKTURA / STRUCTURE

ZAMEK
JOINT



V-FUGA
BEVEL



SYNCHRO V-FUGA CZTEROSTRONNA
SYNCHRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL INFORMATION

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DETAILS

REAKCJA NA OGIEŃ
FIRE REACTION



Bfl-s1

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ODPOWIEDNIA
SUITABLE

ODPOWIEDNI DO MOKRYCH
POMIESZCZEN

SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



REAKCJA ELEKTRYCZNA
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

KLASA UŻYTKOWA

CLASS OF USE

MIESZKALNA
RESIDENTIAL



23

OBIEKTY HANDLOWE
COMMERCIAL



33

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ABRASION RESISTANCE



AC6

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

VISION OXID HYDRO

1120 **FOG**


MATT FINISHING

1122 **WARM GRAY**

MATT FINISHING

3192 **GRIGIO BETON**

AUTHENTIC FINISHING

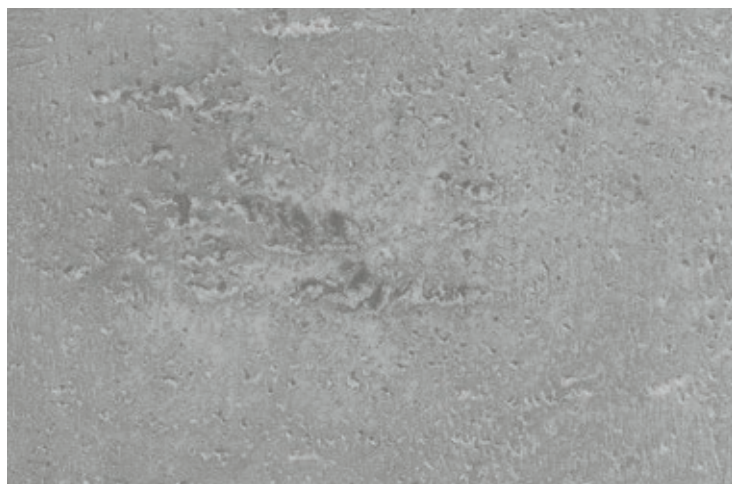3275 **CEMENTO GREZZO**

AUTHENTIC FINISHING

706 **GREYKRYPTON**

AUTHENTIC FINISHING

1123 **RAVEN**

AUTHENTIC FINISHING




1170 **CEMENTO SPATOLATO**


AUTHENTIC FINISHING

**NEW**1172 **GRANIGLIA BARDIGLIO**

AUTHENTIC FINISHING

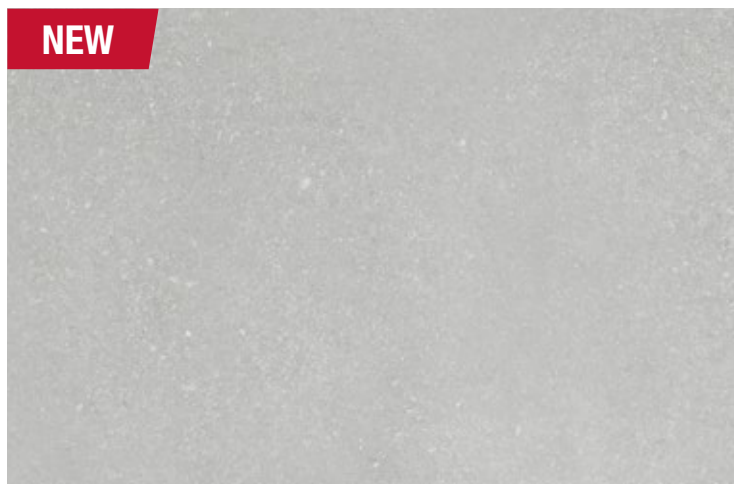**NEW**1173 **GRANIGLIA CARRARA**

AUTHENTIC FINISHING

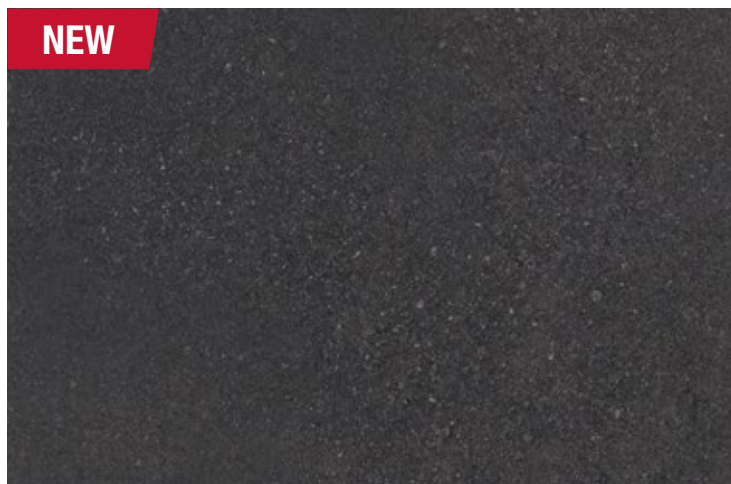**NEW**1174 **GRANIGLIA MARQUINA**

AUTHENTIC FINISHING

PRODUKOWANE W UE

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

LINE VERTICAL FLOORING

Jest to system firmy SKEMA, umożliwiający montaż paneli podłogowych Living na ścianie, bez konieczności wykonywania skomplikowanych operacji. Vertical Flooring oferuje wykorzystanie specjalnych profili typu Omega z zamkiem na clip, które umożliwiają łączenie paneli bez użycia kleju. Wszystko to służy także do izolacji termicznej i akustycznej ściany, lecz przede wszystkim stanowi interesującą propozycję estetyczną dla optycznego powiększenia pomieszczenia.

It is the SKEMA system that makes it possible to lay the Living floor on the wall without difficulty. Vertical Flooring offers the use of special Omega profiles, with clips that allow the fixing without the use of glue or adhesives. All this becomes useful in the thermal and acoustic insulation of a wall and above all this system is an interesting aesthetic proposal, to expand the visual space of the room.



AKCESORIA

ACCESSORIES

Ofertę linii Vertical uzupełnia zestaw akcesoriów do montażu i do etapu wykończeniowego.

A series of accessories for the installation and finishing completes the offer for the Vertical line.



ZAMEK TYPU CLIP

RETAINING CLIPS

Zamek jest metalowym elementem, który zaczepta się przez obrót na profilu omega i przez to mocuje panel i listwy do konstrukcji.

The clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure.

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGE	EURO PZ/PCS
44X41 MM CZARNY OCYNKOWANY Opera, k-uno	200 SZTUK / PIECES	0,22
44X41 MM CZARNY OCYNKOWANY Fonika, Tekna, Akustika e Lumbertech	200 SZTUK / PIECES	0,22



ZAMEK STALOWY OCYNKOWANY

STEEL ZIN-PLATED CLIP

Klips mocujący profil zakończony w górnej części ściany.

Fixing clip to complete the profile on the upper side of the wall.

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGE	EURO PZ/PCS
40x30 mm	1 KAWAŁEK / PIECE	0,80



PROFIL OMEGA

OMEGA PROFILE

Profil omega stanowi element do mocowania paneli na ścianie, który za pomocą śrub lub kołków należy przytwierdzić do konstrukcji nośnej, takiej jak płyta gipsowo-kartonowa lub ściana przeznaczona do wyłożenia panelami.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGE	EURO ML/LM
3000x25x26 mm	1 KAWAŁEK / PIECE	3,50
3000x13x26 mm*	1 KAWAŁEK / PIECE	3,50

* Profil omega o grubości 13 mm (cieńszy) nie nadaje się do produktów dźwiękochłonnych, ponieważ nie posiada wystarczającej przestrzeni na umieszczenie wkładki o grubości 20mm.

* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not suitable with sound-absorbing products since there is not enough space for placing the 20 mm pad.

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

AKCESORIA

ACCESSORIES


Oprócz zaoferowania efektownej podłogi, Skema dostarcza też szeroką gamę akcesoriów, które dopełniają efekt dzięki rozwiązaniom o doskonałym efekcie wizualnym. Nowa podłoga to propozycja kompletna, gdzie akcesoria, takie jak profile schodowe, listwy przypodłogowe, łączenia dylatacyjne i profile narożne, pomagają stworzyć piękną i harmonijną przestrzeń do życia. To dlatego Skema opracowała zestaw akcesoriów dedykowanych lub pasujących do wszystkich swoich kolekcji.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of accessories to complete the work with solutions of striking visual impact. A new flooring provides a complete solution with accessories, such as matching stair noses, skirting boards, expansion joints and L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant and harmonious living environment. Precisely for this reason, Skema designed accessory lines that can be matched or combined with all Skema collections.





SPIS TREŚCI

CONTENTS

	PAG
 WYKAZ PASUJĄCYCH ELEMENTÓW MATCHING TABLE	43
 PODKŁADY UNDERLAYER	44 - 45
 DEKORACYJNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DRUKOWANE SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING	46 - 47
 PROFILE PROFILES	48 -50
 INNE OTHER	51 - 52
 ARTYKUŁY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS	52

SKRÓCONA LISTA AKCESORIÓW - ACCESSORIES SUMMARY TABLE

PROFILE / PROFILE

		VISION OXID HYDRO	SYNCR0 PARQUET HYDRO	K-UNO HYDRO	PRESTIGE HYDRO	PRESTIGE L	PRESTIGE GOLD	FACILE+	SYNCR0 PLANK	CONNE.X	FIT.LAY	STAR.K	EVERTECH	LUMBERTECH
	ABBINATO	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-
ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY SPLICE KIT	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
	ABBINATO	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
ZESTAW DYLATACYJNY EXPANSION KIT	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZESTAW ZAKOŃCZENIOWY TERMINAL KIT	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ABBINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
ZESTAW DYLATACYJNY SINTESY 5-7 mm SINTESY EXPANSION KIT 5-7 mm	ARGENTO / SILVER	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
	ARGENTO / SILVER	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
ESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY SINTESY 5-7 mm SINTESY SPLICE KIT 5-7 mm	ARGENTO / SILVER	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
NOSEK SCHODOWY ELITE ELITE STAIR NOSE		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-

LISTWA PRZYPODŁOGOWA / SKIRTING BOARD

		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
LISTWA PRZYPODŁOGOWA STAR STAR SKIRTING BOARD		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
		-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTWA PRZYPODŁOGOWA DROP DROP SKIRTING BOARD		-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIME	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
LISTWA PRZYPODŁOGOWA TIME TIME SKIRTING BOARD	TIME TRENDY	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LOOK	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-
LISTWA PRZYPODŁOGOWA LOOK LOOK SKIRTING BOARD	LOOK TRENDY	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PVC ESPANSO	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
LISTWA PRZYPODŁOGOWA z PVC POROWATYM EXPANDED PVC SKIRTING BOARD	PVC ESPANSO TRENDY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LEGENDA LEGEND:

- DOPASOWANE: dekory akcesoriów spójne są z wzorami desek podłogowych.
- MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA : dekor akcesoriów można dopasować odcieniem i wzorem do podłogi i jest on bardzo do niej zbliżony.
- TRENDY: seria jednokolorowych lub metalizowanych dekorów, odpowiednich do zastosowania ze wszystkimi rodzajami podłóg.
- MATCHING: the accessories decor is matching with the flooring decor.
- TO BE COMBINED: the accessories decor to be combined with the shade and grain of the flooring decor.
- TRENDY: series of plain colour or metallic decors suitable for all types of flooring.

PODKŁADY SOTTOPAVIMENTI

Gama podkładów przeznaczonych do poprawy akustyki i ochrony przed wilgocią gromadzącą się w podłożu. Oferta produktów różniących się GĘSTOŚCIĄ, SKŁADEM i wymogami technicznych, ale także ceną.

A series of underlayers for the noise reduction and protection from back up humidity. Different proposals for density, composition, technical performances and price.



SUPERIOR RBR SUPERIOR RBR


SKEMA SUPERIOR RBR to podkład świetnej jakości z wypełniaczami mineralnymi, uzupełniony spoiwem poliuretanowym, o średniej gęstości 800kg/ m3, który dobrze spełnia standardy EPLF opracowane dla podkładów. Zwłaszcza SUPERIOR RBR posiada doskonałą odporność mechaniczną CS, chroniącą zamek, ma świetne właściwości akustyczne IS, wyłumiając odgłosy stapania RWS w pomieszczeniu, a zarazem niską odporność termiczną TR, jest więc szczególnie polecany do stosowania nad ogrzewaniem podłogowym. Superior RBR występuje w komplecie z folią paroizolacyjną (PET / aluminium) i wreszcie jest produktem, który nie zawiera niebezpiecznych substancji i ma bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (VOC). Układać stroną PET/aluminium skierowaną do góry. Pełne dane techniczne znajdują się w karcie produktu.



OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	SZEROKOŚĆ WIDTH	EURO M ²
ROLKA 8 m ² - 8 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	5,90

**800
KG/M³**

SKEMA SUPERIOR RBR is a high-performance underlay made with a high percentage of mineral fillers combined with polyurethane binder, with an average density of 800 kg/m3, which largely meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, SUPERIOR RBR has an excellent CS mechanical resistance that protects the joint, elevated IS acoustic characteristics, in particular for the reduction of noise reverberation in the RWS room and low TR thermal resistance, making it so strongly recommended for installation on radiant subfloors; Superior RBR is equipped with a vapour barrier (PET/aluminium) and it is a product that does not contain dangerous substances, having also a very low emission of volatile organic compounds (VOC). Lay the PET/aluminium side upwards. See technical data sheet for full technical description.

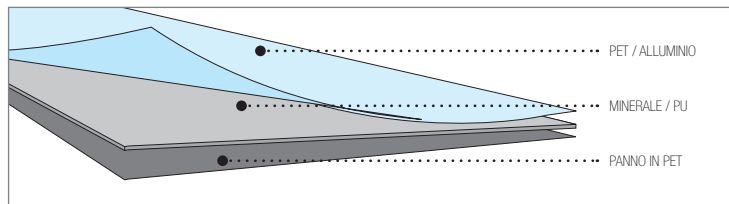

GĘSTOŚĆ - DENSITY	800 KG/M³
CS	250 kPa
IS	18dB
RWS	26%
TR	0,010 m²K/W
SD	> 75m


FOLIA PARAIZOLACYJNA BN MOISTURE BARRIER

Arkuszyk polietylenowy współwytłaczany, o grubości 100 mikronów i gęstości 0,93 g/cm³. Posiada niską przepuszczalność pary (1,5g/m2/24 h)



**0,93
G/CM³**

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low moisture permeability (1,5 g/m2/24 h).



GĘSTOŚĆ - DENSITY	0,93 G/CM³
SD	> 75m


OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	SZEROKOŚĆ WIDTH	EURO M ²
ROLKA 30 / 60 m ² - 30 / 60 m ² ROLL	100 µm	1200 mm	1,40
ROLKA 120 m ² - 120 m ² ROLL	100 µm	1200 mm	1,35

PODKŁAD DB

DB UNDERLAYER


80
KG/M³

Podkład podłogowy SKEMA DB to średniej klasy podkład wyprodukowany z pianki poliolefinowej o o strukturze zamkniętych komórek, wytłaczanej w warunkach kontrolowanych, o średniej gęstości 80kg/m³. DB spełnia standardy EPLF podane dla podkładów. Podkład DB posiada zwłaszcza dobrą odporność mechaniczną CS, chroniącą zamek, ma dobre właściwości akustyczne, tłumiąc odgłosy stąpania IS i jest połączony z folią paroizolacyjną SD (PET), która zapobiega przenikaniu wilgoci z podłoża oraz posiada krawędź boczną z taśmą samoprzylepną do łączenia pasów maty. Podkład DB nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodórów), HCFC (wodorofluorowęglowodórów), plastifikatorów, metali ciężkich, ani innych substancji niebezpiecznych. Układać czarną stroną z folią paroizolacyjną skierowaną do góry. Pełne dane techniczne znajdują się w karcie produktu.

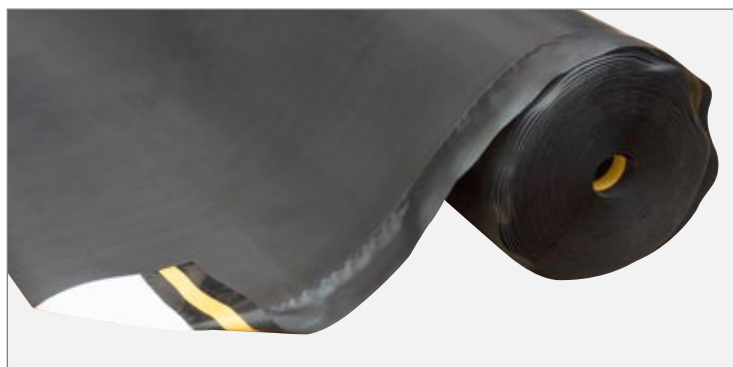

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	SZEROKOŚĆ WIDTH	EURO M ²
ROLKA 25 m ² - 25 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	4,60

SKEMA DB is an underlay with average performance made with a closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 80 kg/m³. DB meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, it has good CS mechanical resistance performance, good IS insulation against footsteps noise and is supplemented by an SD (PET) vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the subfloor to the floor and is equipped with a side selvedge with pre-applied adhesive tape to join the underlay. DB is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and does not contain plasticizers, heavy metals or other dangerous substances. Lay the black side with the vapour barrier facing upwards. See data sheet for full description of the characteristics.

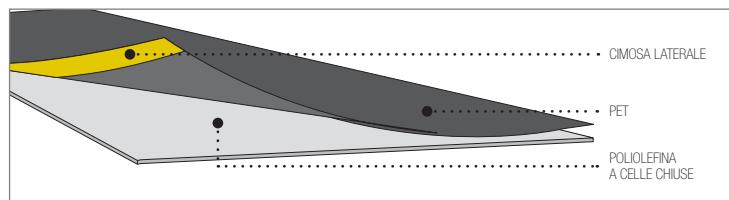


GĘSTOŚĆ - DENSITY	80 KG/M³
CS	50 kPa
IS	19dB
RWS	15%
TR	0,045 m²K/W
SD	> 75m

PODKŁAD ST

ST UNDERLAYER


20
KG/M³

SKEMA ST jest standardowym podkładem podłogowym wyprodukowanym z pianki poliolefinowej o strukturze zamkniętych komórek, wytłaczanej w warunkach kontrolowanych, o średniej gęstości 20kg / m³. ST spełnia standardy EPLF wydane dla podkładów podłogowych. ST posiada odporność mechaniczną CS odpowiednią do stosowania z systemami montażu na zamek typu „click”, dobrze wycisza odgłosy stąpania IS i jest pokryty arkuszem paroizolacyjnym SD (PET/ aluminium), który zapobiega przenikaniu wilgoci z podłoża. Podkład ST nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodory), ani HCFC (wodorofluorowęglowodory), a także plastifikatorów, metali ciężkich, czy innych substancji niebezpiecznych. Układać metalizowaną stroną aluminium skierowaną do góry. Pełne dane techniczne znajdują się w karcie produktu.

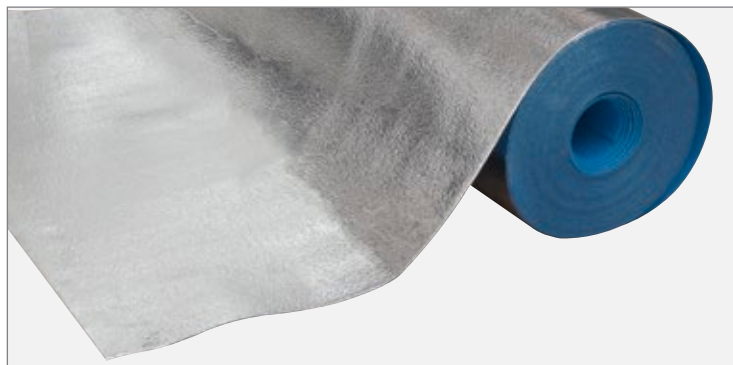

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	SZEROKOŚĆ WIDTH	EURO M ²
ROLKA 25 m ² - 25 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	2,60
ROLKA 150 m ² - 150 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	2,30

SKEMA ST is a standard performance underlay made with closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 20 kg/m³. ST meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, ST has CS mechanical resistance performance suitable for use with "click" type laying systems, has good insulation against IS footsteps noise and is equipped with an SD (PET/aluminium) vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the substrate to the floor. ST is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and contains neither plasticizers nor heavy metals or other dangerous substances. Lay the metallised aluminium side upwards. See technical data sheet for full description of features.

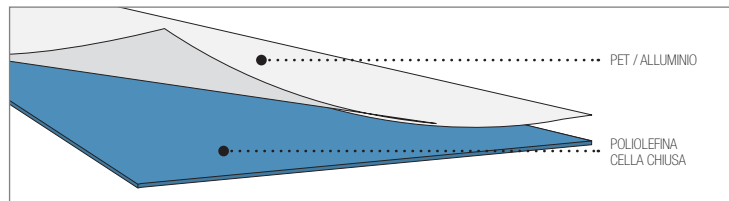

GĘSTOŚĆ - DENSITY	20 KG/M³
CS	10 kPa
IS	19dB
RWS	7%
TR	0,044 m²K/W
SD	> 75m

LISTWY DEKORACYJNE Z DESENIAMI DRUKOWANYMI CYFROWO

SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING

Skema to nie tylko podłogi, ale także cały dostosowany do niej system. Dlatego też światło dzienne ujrzał cały asortyment listew przypodłogowych i odpowiednich profili, uzyskanych dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym. Oferujemy różne rozmiary i grubości powstałe w jednym tylko celu: wykończenia podłogi elementami dorównującymi jej samej i aranżacji pomieszczenia, bez konieczności stosowania rozwiązań kompromisowych.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the flooring and the furniture.



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STAR STAR SKIRTING BOARD


H. 60
WYMIARY - SIZE
2200*/2400x60x12 mm


Listwa przypodłogowa z HDF. Jej standardowe wymiary (wysokość 60 mm, szerokość podstawy 12 mm) sprawiają, że idealnie nadaje się do wykończenia podłogi po obwodzie w niewielkich pomieszczeniach i generalnie w lokalach mieszkalnych.

HDF skirting board. Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for the finishing of small spaces and houses.


* rozmiar 2200 mm dostępny do wyczerpania zapasów.

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts.



OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
PASUJE DO KOLEKCJI: - MATCHING WITH LINES: FACILE +	5 sztuk / pcs - 12 mb	4,60
BIAŁY MATOWY - MATT WHITE	5 sztuk / pcs - 11/12 mb	4,60

LISTWA PRZYPODŁOGOWA TREND METAL* TREND SKIRTING BOARD METAL

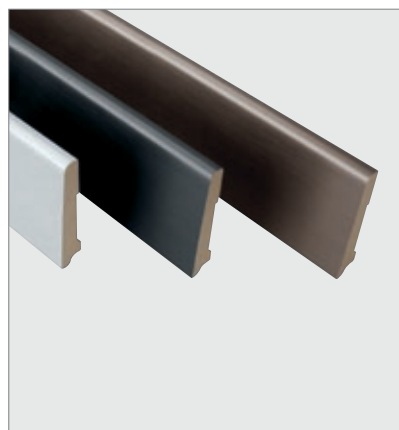H. 80
WYMIARY - SIZE
2200*/2400x80x16 mm



Listwa przypodłogowa Trend - Metal (wysokość 80mm, szerokość podstawy 16 mm) posiada metaliczne zdobienia i idealnie nadaje się do nowoczesnych, wytwornych podłóg.

The Trend - Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is available in metal decors matching with the design floorings.

* rozmiar 2200 mm dostępny do wyczerpania zapasów.

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

***PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY - DISMISSING ITEM**



OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
METALOWYCH - METAL	5 sztuk / pcs - 11/12 mb	9,90
DEKORY LISTWY - COLOURS AVAILABLE: ALUMINIUM METALICZNY, BRĄZ METALICZNY, CARBON METALICZNY ALUMINIUM METAL, BRONZE METAL, CARBON METAL		

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.


NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

LISTWA PRZYPODŁOGOWA TIME TIME SKIRTING BOARD



Listwa przypodłogowa wykonana z HDF z modnymi deseniami i z porowatym wykończeniem. Zalecana do stosowania w dużych pomieszczeniach, zarówno ze względu na wrażenia estetyczne (wysokość aż 80 mm), jak i funkcjonalność (nieco szersza przy podstawie - 14 mm, co pozwala pozostawić więcej miejsca przy krawędziach, pomiędzy podłogą a ścianą).


H. 80
WYMIARY - SIZE
2400x80x14 mm

HDF skirting board with trendy modern design decors and pore finishing. It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and functionality (the thickness of 14 mm allows more dilatation space between floors and walls).

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
PASUJE DO KOLEKCJI: - MATCHING WITH LINES: PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PARQUET (NO HYDRO)	5 sztuk / pcs - 12 mb	5,40
TRENDY - TRENDY	5 sztuk / pcs - 12 mb	5,40
DEKORY LISTWY - COLOURS AVAILABLE: BIAŁY MATOWY I Z POLYSKIEM, CZARNY MATOWY, JASNOSZARY, ŚREDNIO SZARY, CIEMNOSZARY, BEŻOWY, KOŚĆ SŁONIOWA MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY		

LISTWA PRZYPODŁOGOWA LOOK LOOK SKIRTING BOARD




Listwa przypodłogowa wykonana z HDF z modnymi deseniami o nowoczesnym wzornictwie oraz porowatym wykończeniem. Przeznaczona zarówno do przestrzeni publicznych, jak i prywatnych, które wymagają odpowiednich walorów estetycznych i użytkowych. Ma mniejszą wysokość : 45mm oraz 14 mm przy podstawie.

* rozmiar 2200 mm dostępny do wyczerpania zapasów.

HDF skirting board with trendy modern design and pore finishing. It's developed for both public and private environments requiring the maximum aesthetic and technical performance. It's in fact characterized by a lower height of 45 mm and base of 14 mm.

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts



H. 45
WYMIARY - SIZE
2200*/2400x45x14 mm

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
PASUJE DO KOLEKCJI: - MATCHING WITH LINES: PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PLANK - SYNCRO PARQUET - VISION OXID (NO HYDRO)	5 sztuk / pcs - 12 mb	3,90
TRENDY - TRENDY	5 sztuk / pcs - 12 mb	3,90
DEKORY LISTWY - COLOURS AVAILABLE: BIAŁY MATOWY I Z POLYSKIEM, CZARNY MATOWY, JASNOSZARY, ŚREDNIO SZARY, CIEMNOSZARY, BEŻOWY, KOŚĆ SŁONIOWA MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY		
METALOWYCH - METAL	5 sztuk / pcs - 11/12 mb	9,90
DEKORY LISTWY - COLOURS AVAILABLE: ALUMINIUM , BRAZ, CARBON METALICZNY / ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL		

NEW LISTWA PRZYPODŁOGOWA DROP DROP SKIRTING BOARD



Listwa przypodłogowa wykonana z hydrofobowej płyty HDF z modnymi deseniami i porowatym wykończeniem. Dzięki swojej szczególnej gęstości (700 kg / m³) jest niemal dwukrotnie bardziej odporna na wilgoć w porównaniu ze standardową listwą przypodłogową z HDF. Wysokość pośrednia 70 mm pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach różnej wielkości.


H. 70
WYMIARY - SIZE
2400x70x15 mm

This skirting board is made of low absorption HDF with trendy decors and pore finishing. Thanks also to its particular density (700 kg/mc) demonstrates high moisture resistance. The average height of 70 mm allows it to be used in rooms of every dimensions.

OPIS DESCRIPTION	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
PASUJE DO KOLEKCJI: - MATCHING WITH LINES: K-UNO HYDRO - PRESTIGE HYDRO	5 sztuk / pcs - 12 mb	5,70

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.


NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

PROFILE PROFILES

Podobnie jak przy listwach przypodłogowych, również w przypadku profili stworzonych specjalnie dla technologii podłóg pływających, system Skema jest uzupełniony o elementy kompensujące różnicę poziomów, maskujące dylatację, wykończające witrynę sklepową, czy schody. Do każdej strefy przeznaczony jest odpowiedni profil, czy to metalizowany, czy drukowany cyfrowo, w zależności od grubości i funkcji.

As for skirting boards, Skema system is completed by profiles studied for the floating installation of the flooring. Elements needed as splice profiles, expansion joints, for edging a shop window or a stair. Every area with its proper profile, both in metal and coordinated with digital technology, for all thicknesses and purposes.

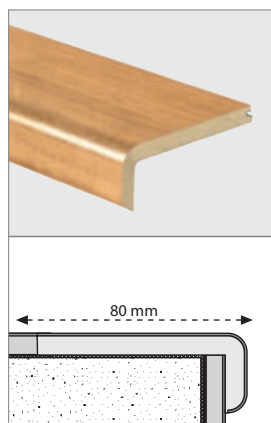

NOSEK SCHODOWY ELITE ELITE STAIR NOSE

DO PODŁÓG Z KOLEKCJI PRESTIGE GOLD I PRESTIGE L (GRUBOŚĆ 8 MM)


Profil schodowy wykonany jest z HDF i ozdobiony odpowiednim deseniem imitującym drewno. Dopelnia wykończenie schodów pokrytych podłogami laminowanymi. Można go łączyć jedynie na styk po długiej krawędzi podłóg.

UWAGA: Do montażu stosować specjalny klej. Odpowiedni do kolekcji Prestige Gold, Prestige L.

FOR PRESTIGE GOLD AND PRESTIGE L COLLECTION FLOOR (8 mm THICKNESS)

HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only fitting with the tongue on the long side of the planks. WARNING: fix it with specific glue. Matching for Prestige Gold, Prestige L collections.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
ABBINATO - MATCHING	8 mm	2430x80x30 mm	2 SZTUKI - PIECES - 4,86 ml	23,60

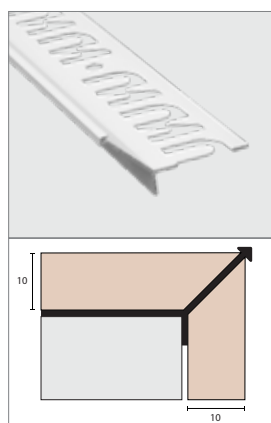

NEW PROFIL SCHODOWY 45 STOPNI 45 DEGREE STAIR PROFILE


DO PODŁÓG Z KOLEKCJI K-UNO HYDRO I PRESTIGE HYDRO

Profil schodowy z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym, do zabezpieczenia zewnętrznych narożników paneli ściennych lub podłóg; zaokrąglony kształt może stanowić także symetryczne wykończenie narożnika okładziny, zapobiegające urazom.

FOR K-UNO HYDRO AND PRESTIGE HYDRO COLLECTION FLOOR

Silver anodized aluminium stair profile to protect the external corners of claddings or floors; the rounded edge is used also as a symmetrical and accident preventing finish for the corner of the cladding.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	OPAKOWANIE PACKAGING	EURO ML/LM
ANODOWANE - SILVER	10 mm	3000x10 mm	1 SZTUKA - PIECE - 3,00 ml	7,00

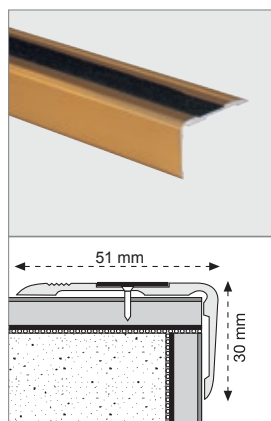


KĄTOWNIK SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY, Z ALUMINIUM NO-SLIP STAIR PROTECTOR

Polecany do obiektów użyteczności publicznej i powierzchni handlowych. Pozwala zamaskować łączenie między podstopniem a stopniem schodów, posiada antypoślizgową powierzchnię. Kątownik metalowy należy zawsze zakupić wraz z samoprzylepnym elementem antypoślizgowym.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface.

Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

OPIS DESCRIPTION	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
ANODOWANE ZŁOTO - ANODIZED GOLD	3400x51x30 mm	19,90
ANODOWANE SREBRO - ANODIZED SILVER	3400x51x30 mm	19,90
ANODOWANY BRĄZ - ANODIZED BRONZE	3400x51x30 mm	19,90
SAMOPRZYLEPNY ELEMENT ANTYPOŚLIZGOWY - SELF-ADHESIVE NON-SLIP STRIP	ROLKA / ROLL - 18 ml / lm	3,90

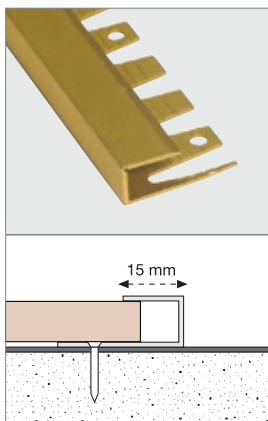


GIETKI PROFIL KRAWĘDZIOWY CURVABLE BORDER PROFILE

Profil aluminiowy tłoczony, przeznaczony do krawędzi na obwodzie podłogi.

Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
SREBRO - SILVER	7 mm	2700x15x7 mm	10,90
OZŁOTO / SREBRO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm	10,90
ZŁOTO / SREBRO / BRĄZOWY - GOLD / SILVER / BRONZE	11 mm	2700x15x11 mm	10,90
ZŁOTO / SREBRO - GOLD / SILVER	13 mm	2700x15x13 mm	10,90

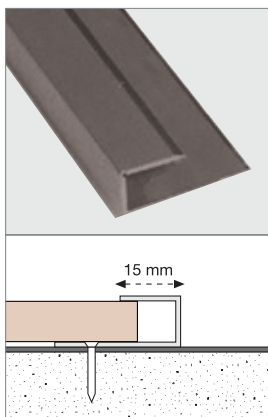


PROFIL KRAWĘDZIOWY BORDER PROFILE

Profil aluminiowy tłoczony, przeznaczony do krawędzi biegnących po obwodzie podłogi.

Extruded aluminium profile for perimeter edging.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
SREBRO - SILVER	7 mm	2700x15x7 mm	9,20
ZŁOTO / SREBRO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm	9,20
ZŁOTO / SREBRO - GOLD / SILVER	11 mm	2700x15x11 mm	9,20

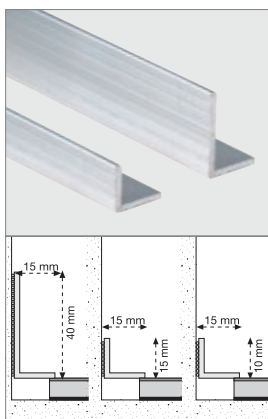


KĄTOWNIK ALUMINIOWY W "L" L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT

Profil wykonany z aluminium, przeznaczony do wykończenia łącz ze ścianą. Dostępne wysokości: 40 mm, 15 mm i 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYSOKOŚĆ HEIGHT	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
SREBRO - SILVER	1,0 mm	10 mm	2000/3000x15x10 mm	3,70
SREBRO / BRĄZ - SILVER / BRONZE	1,5 mm	15 mm	1988/2000x15x15 mm	4,90
SREBRO / BRĄZ - SILVER / BRONZE	2,0 mm	40 mm	1988/2000x15x40 mm	7,90

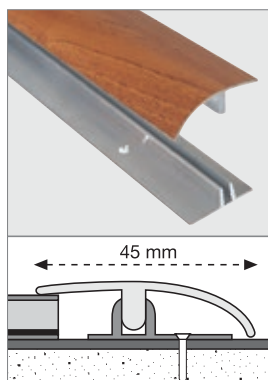

PROFIL WYRÓWNUJĄCY POZIOMY SPLICE PROFILE

Do podłóg o grubości 8÷ 10 mm.

Jest to profil aluminiowy z powłoką laminowaną o dużej wytrzymałości, który stosuje się w razie potrzeby jako element łączący podłogę Skema z innymi stykającymi się podłogami. Należy zawsze kupować dwa spasowane elementy w komplecie.

For floorings with 8 to 10 mm thickness.

Aluminium profile covered by high resistance laminate, to be used as joint element between Skema floor and other adjoining floors. Always purchase the female component together with the male one.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
ABBINATO - MATCHING*	8 ÷ 10	2700x45 mm	12,90

*PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY - DISMISSING ITEM

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.




ELEMENT ŁĄCZĄCY FEMALE BASE FOR JOINTS

Element kupowany zawsze w połączeniu z profilami do wyrównania poziomów do podłóg o grubości od 8 do 10 mm. Podaj w zamówieniu, jeśli nie chcesz nabyć tego artykułu.

Item always to be purchased with splice profiles for floorings with 8 to 10 mm thicknesses. Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

OPIS DESCRIPTION	GRUBOŚĆ THICKNESS	WYMIARY SIZE	EURO ML/LM
ALLUMINIUM - ALUMINUM	8-10 mm	2700x29,4 mm	5,60
*PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY - DISMISSING ITEM			

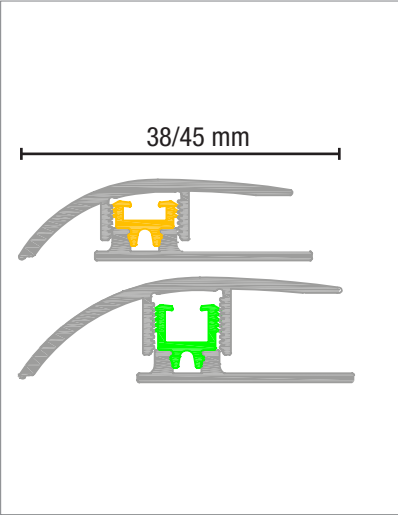


NEW

ZESTAW WYRÓWNUJĄCY POZIOMY OD 6 DO 12,5 mm SPLICE KIT from 6 to 12,5 mm

Zestaw aluminiowy do wyrównania różnicy poziomów z pojedynczym zaciskiem, do podłóg o grubości od 6 do 12,5 mm, z aluminiowym wpustem.

Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

OPIS DESCRIPTION	PODŁOGI FLOORING	WYMIARY SIZE	GRUBOŚĆ PODŁOGI THICK FLOORING	EURO ML/LM
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x38 mm	6>9,5 mm	17,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x45 mm	9>12,5 mm	18,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x45 mm	9>12,5 mm	18,90
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD	2700x38 mm	6>9,5 mm	21,10
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x45 mm	9>12,5 mm	22,80

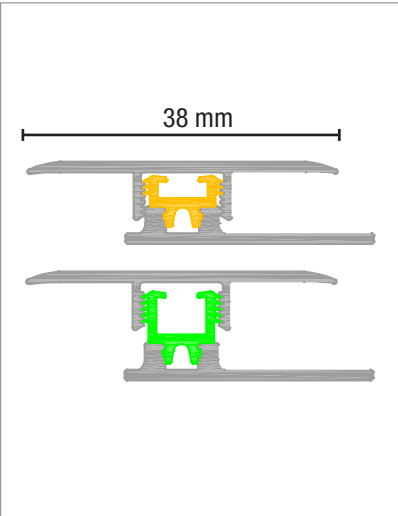


NEW

ZESTAW DYLATACYJNY OD 6 DO 12,5 mm EXPANSION KIT from 6 to 12,5 mm

Aluminiowy zestaw dylatacyjny z pojedynczym zaciskiem do podłóg o grubości od 6 do 12,5 mm, z aluminiowym wpustem .

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

OPIS DESCRIPTION	PODŁOGI FLOORING	WYMIARY SIZE	GRUBOŚĆ PODŁOGI THICK FLOORING	EURO ML/LM
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x38 mm	6>9,5 mm	17,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x38 mm	9>12,5 mm	17,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x38 mm	9>12,5 mm	17,90
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD SYNCRO PLANK, VISION OXID	2700x38 mm	6>9,5 mm	21,10
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x38 mm	9>12,5 mm	21,10

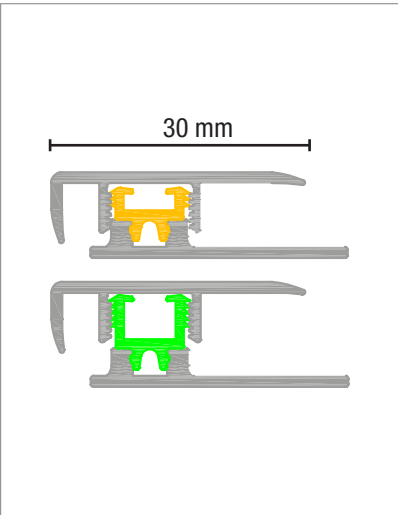


NEW

ZESTAW ZAKOŃCZENIOWY OD 6 DO 12,5 mm TERMINAL KIT from 6 to 12,5 mm

Aluminiowy zestaw z pojedynczym zaciskiem, do podłóg o grubości od 6 do 12,5 mm, z aluminiowym wpustem.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

OPIS DESCRIPTION	PODŁOGI FLOORING	WYMIARY SIZE	GRUBOŚĆ PODŁOGI THICK FLOORING	EURO ML/LM
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x30 mm	6>9,5 mm	17,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x30 mm	9>12,5 mm	17,90
ANODOWANE SREBRO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x30 mm	9>12,5 mm	17,90




KLEJ NUNIVIL 1008 (D3) GLUE NUNIVIL 1008 (D3)

Specjalny klej acetowinyłowy, przeznaczony do klejenia podłóg pływających, łączonych na pióro i wpust. W celu prawidłowego stosowania zapoznaj się z dokumentacją techniczną. Średnie orientacyjne zużycie kleju: 35/40 g / m².

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information. Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
BUTELKA 0,5 KG - BOTTLE, 0,5 KG	6,00

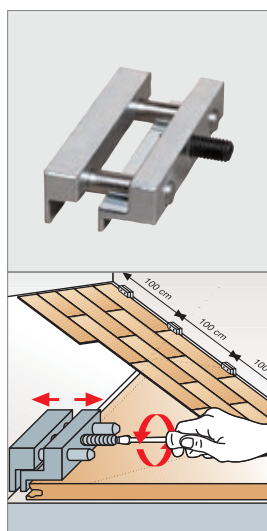

ZESTAW MIERNIKÓW ODLEGŁOŚCI REGULOWANYCH TELESKOPOWO TELESCOPIC CLAMP KIT

W momencie rozpoczynania pracy często okazuje się, że ściany pomieszczenia nie są równe. Mierniki odległości pozwalają na wymierzenie odległości między ścianą a podłogą w kierunku wzdłużnym, co przyspiesza montaż podłogi pływającej. Zalecane są 2 zestawy dla każdego montażysty.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation.
2 kits per installer are recommended

OPIS DESCRIPTION	EURO CF/PKG
OPAKOWANIE 4 SZT. + KLUCZ IMBUSOWY PACKAGE OF 4 PIECES + ALLEN SCREWDRIVER	240,00



NEW DYSTANS DO PODŁÓG AV2 AV2 SPACER FOR FLOORING

Praktyczna plastikowa podkładka do układania podłóg pływających. Regulacja w zakresie 5-20 mm.

Handy spacer for floating floorings installation. Regulation range 5 to 20 mm.

OPIS DESCRIPTION	EURO CF/PKG
OPAKOWANIE 4 SZTUKI PACKAGE OF 4 PIECES	40,00

UWAGA:

Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.




KLEJ ISOCOLL ECO 6056 BIAŁY DO SCHODÓW I LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS

Jednoskładnikowy klej do mocowania listew przypodłogowych i klejenia stopni.

Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
BUTELKA 290 ML - BOTTLE 290 ML	13,50

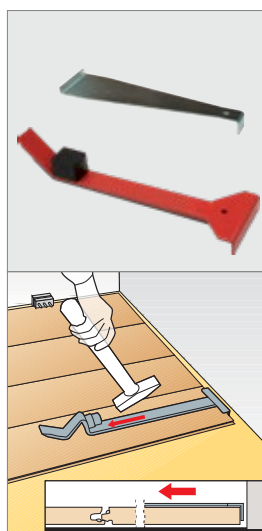


DOCIĄGACZ Z DOBIJAKIEM PICKLOCK

Niezbędny do położenia ostatniego rzędu paneli, gdzie nie ma już możliwości użycia młotka. Tylko do zamków typu SLS i PLS (nie dotyczy TLS).

Zalecana 1 sztuka dla każdego montażysty.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
PROFESJONALNY DOCIĄGACZ Z DOBIJAKIEM - PROFESSIONAL PICKLOCK	47,00
MINI DOCIĄGACZ Z DOBIJAKIEM - MINI PICKLOCK	19,60

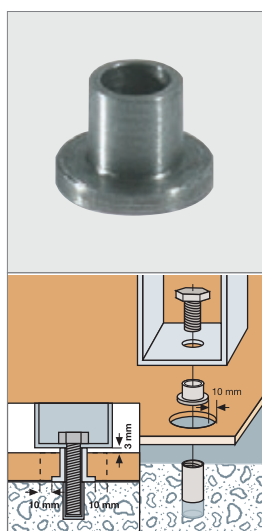

DYSTANS DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH SPACER FOR FLOATING FLOORING

W razie kiedy do podłogi trzeba przymocować jakieś elementy wyposażenia, albo funkcjonalne, zapobiega zablokowaniu dyatacji podłogi, a tym samym jej uniesieniu.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

OPIS DESCRIPTION	WYSOKOŚĆ HEIGHT	EURO PZ/PCS
DYLATACJA - SPACER	8/11/13/14/17 mm	5,30

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.



PAS ŚCIGAJĄCY
BELT TENSIONER

DO PODŁÓG Z ZAMKIEM NA KLEJ
Służy do mocnego ściągnięcia trzech / czterech pierwszych rzędów paneli, co ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia całej pracy, szczególnie w przypadku jasnych podłóg z tradycyjnym łączeniem na klej. Zalecane 6 sztuk dla każdego montażysty.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS
Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints. 6 units per installer are recommended.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
NAPINACZ DO PODŁÓG Z WPUSTEM NA KLEJ BELT TENSIONER FOR GLUED JOINT FLOORING	54,00



DOBIJAK DO PODŁÓG
LAMINOWANYCH
STAVES ALIGNER

Nieodzowny do łączenia paneli. Zalecana 1 sztuka dla każdego montażysty.

Uwaga:
Stosuj tylko oryginalne dobijaki, aby nie dopuścić do nieodwracalnego uszkodzenia zamka.

Indispensable for aligning the edge of the panels.
We recommend 1 tool per installer.

Notice:
Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
DOBIJAK DO PODŁÓG Z WPUSTEM SLS, PLS (NIE DOTYCZY TLS) STAVES ALIGNER FOR FLOORINGS WITH SLS, PLS (NO TLS) JOINT	11,90
KLIN DREWNIANY DO MONTAŻU VISION SYNCRO Z WPUSTEM AA WOODEN STAVES ALIGNER FOR SYNCRO PARQUET HYDRO A/A	16,00



DODATKOWE
AKCESORIA DO MONTAŻU
COMPLEMENTARY INSTALLATION
ACCESSORIES

Paleta akcesoriów pomocnych przy szybkim i dokładnym wykonywaniu pracy.

Accessories for accurate, rapid installation.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
ZESTAW 32 KLINÓW PLASTIKOWYCH - KIT WITH 32 WEDGES	6,00



ŚRODKI DO MYCIA, UTRZYMANIA
HIGIENY I DEZYNFEKCJI
CLEANING, SANITIZATION AND
DECONTAMINATION PRODUCTS

Przeznaczone do podłóg Sistema Living i Sintesy .

Dedicated to Sistema Living and Sintesy floors.

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
SANITOTAL BUTELKA 1-LITROWA - PŁYN DEZYNFEKUJĄCY BOTTLE 1 LITER - DECONTAMINATION DETERGENT	8,00

UWAGA: STOSOWAĆ PO UMYCIU PODŁOGI PŁYNEM PULISYSTEM
ATTENTION: TO BE USED AFTER WASHING THE SURFACES WITH THE PULISYSTEM PRODUCT

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
PULISYSTEM BUTELKA 1-LITROWA - PŁYN ANTYPĄKTERYJNY BOTTLE 1 LITER - SANITIZING DETERGENT	10,50

OPIS DESCRIPTION	EURO PZ/PCS
MULTILAYER CLEANER BUTELKA 1 LITROWA - DETERGENT ANTYSTATYCZNY BOTTLE 1 LITER - ANTI-STATIC DETERGENT FLOORING	15,50

UWAGA:
Ceny nie zawierają podatku VAT. Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. W celu uzyskania dalszych informacji lub innych szczegółów technicznych należy skontaktować się z biurem technicznym Skema lub odwiedzić witrynę internetową Skema www.skema.eu. Tabela danych dotyczących pakowania i logistyki na stronie 53.

NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. Packaging and logistics data table on page 53.

DANE LOGISTYCZNE / LOGISTICS DATA TABLE

	wymiary dimension	sztuk / opakowanie Pcs/Box	m ² / opakowanie Sqm per box	wymiary opakowania Box dimensions	waga opakowania Box Weight	ilość opakowań na paletę Boxes per pallet	m ² / paleta Sqm per pallet	wymiary palety Pallet dimensions	waga / m ² Weight per sqm	waga palety Pallet Weight
	mm	n	mq sqm	mm	kg	n	mq sqm	mm	kg	kg
LIVING										
K.UNO HYDRO	2052x248x10	4	2,035	2070x260x40	18	42	85,494	2110x830x750	8,843	774
PRESTIGE HYDRO	1287x220x10	6	1,699	1300x235x60	11,96	42	71,358	1310x720x1000	7,041	517
PRESTIGE L	2052x220x8	6	2,709	2069x236x48	20,6	36	97,511	2120x930x585	7,63	762
PRESTIGE GOLD	1287x198x8	9	2,293	1302x213x73	17,5	40	91,737	1305x850x960	7,63	867
FACILE+	1288x198x8	10	2,550	1302x210x80	19,5	40	102,010	1305x850x960	7,65	795
SYNCRO PLANK	1288x328x8	6	2,534	1300x340x450	17,87	32	81,113	1300x740x930	7,054	587
SYNCRO PARQUET HYDRO UNGHERESE*	1184x293x8	6	2,084	1210x305x50	15,40	51	106,30	1220x930x1000	11,120	884
SYNCRO PARQUET HYDRO CLASSICA*	1182x293x8	6	2,079	1210x305x50	15,40	51	106,021	1220x930x1000	11,120	884
SYNCRO PARQUET HYDRO ITALIANA*	1174x293x8	6	2,069	1210x305x50	16,21	51	105,51	1220x930x1000	11,680	880
SYNCRO PARQUET HYDRO CHATEAU*	1183x601x8	3	2,132	1210x610x25	16,56	68	145.040	1220x1230x1030	7,760	1144
VISION OXID HYDRO MATT*	1183x396x8	5	2,342	1210x405x45	18,06	42	98,295	1220x830x1020	7,720	777
VISION OXID HYDRO AUTHENTIC*	1184x601x8	3	2,134	1210x610x25	16,57	68	145,163	1220x1230x1030	7,760	1144

* wyrażone wartości biorą pod uwagę dziesiątą część milimetra / The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia / Technical details may be changed without any previous warning





Ekspozytory SKEMA

Aby jak najlepiej wyeksponować całą gamę produktów w showroomie, Skema oferuje specjalną, ekskluzywną przestrzeń, stworzoną z modułów projektu Skematheca. To szereg spójnych ze sobą ekspozytorów o eleganckim design, sygnowanych przez architekta Franco Driusso. Zaprojektowane zostały po to, aby móc cieszyć się doświadczeniem całkowitego zanurzenia w świat produktów Skema: w ich klimat, desenie, faktury i głębię powierzchni, aby w optymalnych warunkach znaleźć inspirację i stworzyć swój własny styl.


In order to present in the best possible way the whole range of products inside the showrooms, Skema proposes a dedicated and exclusive space, realized with the modules of the Skematheca project. A series of display systems coordinated with each other, with an elegant design, made by architect Franco Driusso. Designed to enjoy a full experience in the Skema's world: with moods, designs, textures and depth of the surfaces, so that you can find inspiration and create your own style.



Ekspozytor Living 1

Składa się ze stojaka z lakierowanej płyty MDF , posiada 15 + 15 miejsc każdy.

Zawiera kompletne kolekcje:
K-UNO HYDRO
PRESTIGE L
PRESTIGE HYDRO
SYNCRO PLANK

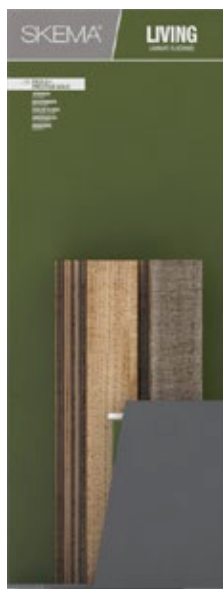

Ekspozytor Living 2

Składa się ze stojaka z lakierowanej płyty MDF , posiada 15 + 15 miejsc każdy.

Zawiera kompletne kolekcje:
PRESTIGE GOLD
FACILE+



Ekspozytor Living 3

Składa się ze stojaka z lakierowanej płyty MDF , posiada 15 + 15 miejsc każdy.

Zawiera kompletne kolekcje:
SYNCRO PARQUET HYDRO
VISION OXID HYDRO

SKEMA®



The mark of
responsible forestry
FSC® C117007



SKEMA®

SKEMA SRL
ITALY

T +39 0422 858511
skema.eu - info@skema.eu

