



## DH-02 **VERSA**

ZnAl



DH-02-113N-72-08



DH-02-113Y-72-08



DH-02-113WC-08-P



DH-02-22-08-KW



PLT-23-N-08-KW



PLT-23-Y-08-KW



PLT-23WC-08-KW

*New!*



PLT-25-N-08-KW



PLT-25-Y-08-KW



PLT-25WC-08-KW



G0006



G0007



G0008







G00AB

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné


G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laitón antique



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss: 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (def-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaquage en version (P) droite et (L) gauche.





# DH-03 VITALIS

ZnAl



DH-03-113N-72-AB



DH-03-113Y-72-AB



DH-03-113WC-AB-P



PLT-23-N-AB-KW



PLT-25-N-AB-KW



DH-03-22-AB-KW



PLT-23-Y-AB-KW



PLT-25-Y-AB-KW



PLT-23WC-AB-KW



PLT-25WC-AB-KW

*New!*



G0006



G0007



G0008







G000AB

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné


G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G000AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild. WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (def-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





## DH-04 IMPERA

ZnAl



DH-04-113N-72-06



DH-04-113Y-72-06



DH-04-113WC-06-L



DH-04-22-06-KW



PLT-23-N-06-KW



PLT-23-Y-06-KW



PLT-23WC-06-KW

*New!*



PLT-25-N-06-KW



PLT-25-Y-06-KW



PLT-25WC-06-KW



G0006



G0007



G0008







G00AB

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné


G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss: 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild: WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальном заказе.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (clef-insert): 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





## DH-05 MAGNUS

ZnAl



DH-05-22-AB-KW



PLT-23-N-AB-KW



PLT-23-Y-AB-KW



PLT-23WC-AB-KW

*New!*



PLT-25-N-AB-KW



PLT-25-Y-AB-KW



PLT-25WC-AB-KW



G0006



G0007






G00AB

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique









## DH-07 ANDROMEDA

ZnAl



DH-07-22-04



PLT-23-N-04



PLT-23-Y-04



PLT-23WC-04

*New!*



PLT-25-N-04



PLT-25-Y-04



PLT-25WC-04



G0004



G0006



G0007






G0008

G0004 - chrom / chrome  
Chrom glänzend / хром  
cromo / chrome

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné







# DH-08 ARCUS

ZnAl



DH-08-113N-72-06



DH-08-113Y-72-06



DH-08-113WC-72-06-P



DH-08-22-06-KW



PLT-23-N-06-KW



PLT-23-Y-06-KW



PLT-23WC-06-KW

*New!*



PLT-25-N-06-KW



PLT-25-Y-06-KW



PLT-25WC-06-KW






G0006

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nikiel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné



G0007

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nikiel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

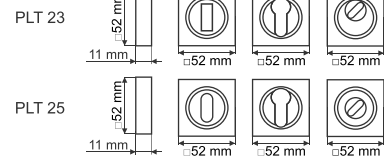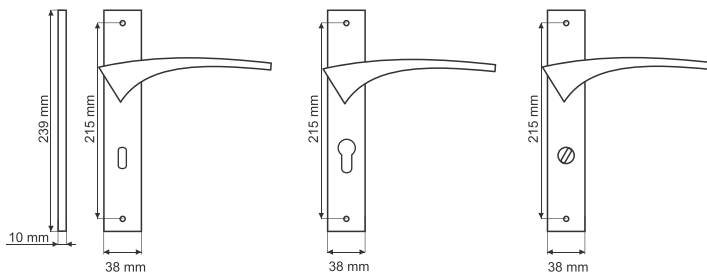

Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloß : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (clef-insert) : 72 mm, Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





# DH-09 LYRA

ZnAl



DH-09-113N-72-AB



DH-09-113Y-72-AB



DH-09-113WC-AB-P



PLT-23-N-AB-KW



PLT-25-N-AB-KW



DH-09-22-AB-KW



PLT-23-Y-AB-KW



PLT-25-Y-AB-KW



PLT-23WC-AB-KW



PLT-25WC-AB-KW

*New!*






G0007

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
niquel cepillado / nickel brossé



G00AB

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique

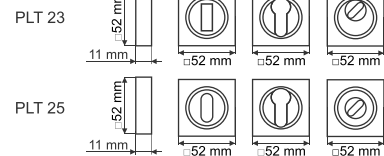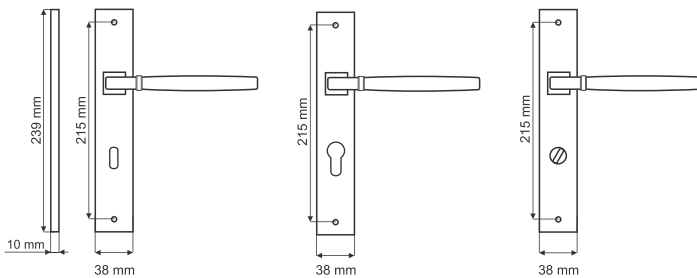

Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (clef-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





# DH-11 LIBRA

ZnAl



DH-11-113N-72-AB



DH-11-113Y-72-AB



DH-11-113WC-AB



PLT-23-N-AB-KW



PLT-25-N-AB-KW



DH-11-22-AB-KW



PLT-23-Y-AB-KW



PLT-25-Y-AB-KW



PLT-23WC-AB-KW



PLT-25WC-AB-KW

*New!*



G0006



G0007



G00AB






G011M

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G011M - grafit / graphite / Графит / графит / grafito / graphitev

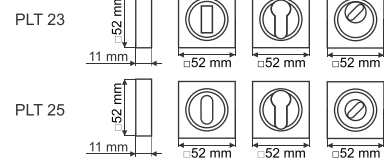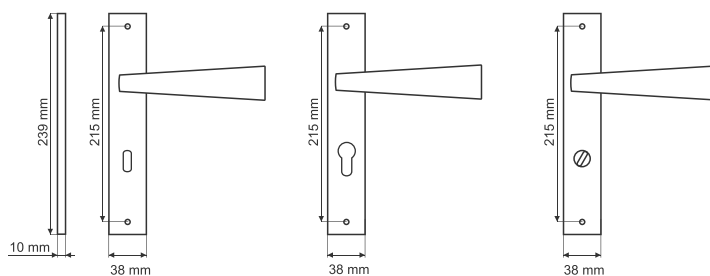

Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (clef-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.







# DH-11 LIBRA

ZnAl



DH-11-111N-72-06



DH-11-111Y-72-06



DH-11-111WC-06



PLT-23-N-06



PLT-25-N-06



DH-11-22-06



PLT-23-Y-06



PLT-25-Y-06



PLT-23WC-06



PLT-25WC-06

*New!*



G0006



G0007



G00AB







G011M

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné


G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G011M - grafit / graphite / Grafit / графит / grafito / graphitev



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (def-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





## DH-12 MENSA

ZnAl



DH-12-22-04-KW



PLT-23-N-04-KW



PLT-23-Y-04-KW



PLT-23WC-04-KW

*New!*



PLT-25-N-04-KW



PLT-25-Y-04-KW



PLT-25WC-04-KW



G0004



G0006



G0007



G0008



G00AB



G011M

G0004 - chrom / chrome  
Chrom glänzend / хром  
cromo / chrome




G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laitón antique

G011M - grafit / graphite / Grafit / графит / grafito / graphitev







## DH-13 CRUX

ZnAl



DH-13-22-AB-KW



PLT-23-N-AB-KW



PLT-23-Y-AB-KW



PLT-23WC-AB-KW

*New!*



PLT-25-N-AB-KW



PLT-25-Y-AB-KW



PLT-25WC-AB-KW



G0006



G0007



G0008



G00AB



G011M




G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique

G011M - grafit / graphite / Графит / графит / grafito / graphitev







Klamki  
wewnętrzne

Internal door  
handles

Innenraum  
Türdrücker

Ручки для  
внутренних дверей

Manillas  
internas

Poignées  
intérieures

## DH-13 CRUX

ZnAl



DH-13-111N-72-AB



DH-13-111Y-72-AB



DH-13-111WC-AB



PLT-23-N-AB



PLT-25-N-AB



DH-13-22-AB



PLT-23-Y-AB



PLT-25-Y-AB



PLT-23WC-AB



PLT-25WC-AB

*New!*



G0006



G0007



G0008



G00AB



G011M





G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G0008 - chrom satynowy / satin chrome  
Chrom satiniert (matt) / сатиновый хром  
cromo satinado / chrome satiné

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique


G011M - grafit / graphite / Grafit / графит / grafito / graphitev



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.

Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L) -links.

Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.

La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).

Espacement d'orifices standard (def-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.







## DH-14 HYDRA

ZnAl



DH-14-113N-72-06



DH-14-113Y-72-06



DH-14-113WC-06-P



PLT-23-N-06-KW



PLT-25-N-06-KW



DH-14-22-06-KW



PLT-23-Y-06-KW



PLT-25-Y-06-KW



PLT-23WC-06-KW



PLT-25WC-06-KW

*New!*



G0006



G0007



G00AB




G011M

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique

G0007 - nikiel szczotkowy / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G011M - grafit / graphite / Grafit / графит / grafito / graphitev

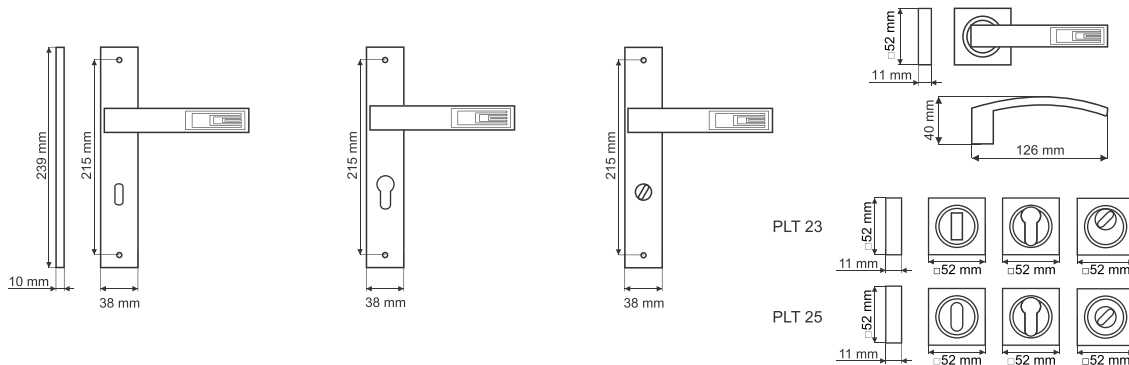

Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.  
Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.  
Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links.  
Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.  
La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).  
Espacement d'orifices standard (clef-insert) : 72 mm. Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaquage en version (P) droite et (L) gauche.





# DH-15 HYDRUS

ZnAl



DH-15-111N-72-06



DH-15-111Y-72-06



DH-15-111WC-06-P



PLT-23-N-06



PLT-25-N-06



DH-15-22-06



PLT-23-Y-06



PLT-25-Y-06



PLT-23WC-06



PLT-25WC-06

*New!*



G0006



G0007



G00AB






G011M

G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laitón antique

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (Edelstahloptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé

G011M - grafit / graphite / Grafit / графит / grafito / graphitev

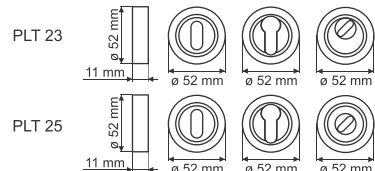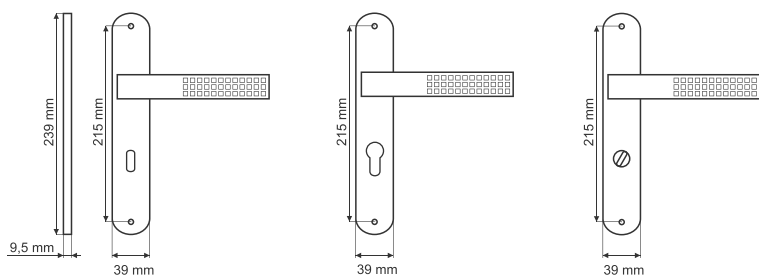

Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa. Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions. Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L)-links. Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ. La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L). Espacement d'orifices standard (clef-insert) : 72 mm, Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.





Klamki  
wewnętrzne

Internal door  
handles

Innenraum  
Türdrücker

Ручки для  
внутренних дверей

Manillas  
internas

Poignées  
intérieures

## DH-16 LACRIMA

ZnAl



DH-16-111N-72-07



DH-16-111Y-72-07



DH-16-111WC-07-P



PLT-23-N-07



PLT-25-N-07



DH-16-22-07



PLT-23-Y-07



PLT-25-Y-07



PLT-23WC-07



PLT-25WC-07

*New!*



G0006



G0007







G00AB


G0006 - nikiel satynowy / satin nickel  
Nickel satiniert (matt) / сатиновый никель  
níquel satinado / nickel satiné

G0007 - nikiel szczotkowany / brushed nickel  
Nickel gebürstet (EdelstahlOptik) / крацованный никель  
níquel cepillado / nickel brossé


G00AB - mosiądz antyczny / antique brass  
Antikmessing / античная латунь  
latón antiguo / laiton antique



PLT 23



PLT 25



Standardowy rozstaw otworów (klucz-wkładka): 72mm. Rozstaw 90mm na indywidualne zamówienie. Klamka z szyldem w wersji (P) prawa i (L) lewa.

Standard c.c. (key - insert): 72 mm, c.c. (key - insert): 90 mm on individual orders. Door handle on a backplate in (P) right and (L) left versions.

Lochabstand Schlüssel-Zylinderschloss : 72mm. Abstand 90mm auf individuelle Anfrage. Türdrücker mit dem Schild WC ist in 2 Varianten verfügbar: (P)- rechts und (L) -links.

Стандартная длина между отверстиями (ключ - вкладка): 72 мм. Длина 90 мм - только на индивидуальный заказ.

La distancia estándar entre agujeros (llave-cilindro monoblock): 72mm. La distancia de 90 mm bajo pedido de cliente. Manilla con placa disponible en versiones: derecha (P) e izquierda (L).

Espacement d'orifices standard (def-insert) : 72 mm, Espacement 90 mm sur commande. Poignée avec plaque en version (P) droite et (L) gauche.

