

# FORES

DRZWI WEJŚCIOWE

**Atrakcyjna cena**

Zapytaj sprzedawcę



DWA ZAMKI



OŚCIEŻNICA  
METAŁOWA



PRÓG ZE STALI  
NIERDZEWNEJ



TRZY  
ZAWIASY



BOLCE  
PRZECIW-  
WYWAŻENIOWE



WIZJER

  
**verte**  
basic

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.

## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE

(dotyczy jedynie skrzydła)



Jabłoń



Dąb złoty




Orzech

## PRZEKRÓJ SKRZYDŁA




## WZORY I WYMIARY

- „80”, „90”
- „100” – za dopłatą

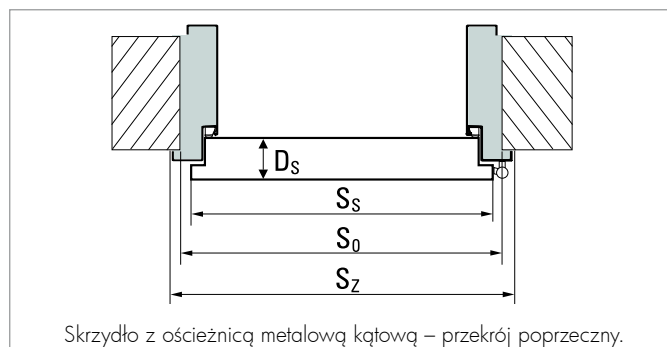



## OŚCIEŻNICA

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 80 mm wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm, lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), kremowy (RAL 1001), brązowy (RAL 8028). Ościeżnica występuje w wykonaniu na poziomy: „0” i „-30”.




## PRZYKŁADY MONTAŻU OŚCIEŻNICY

- Montaż bez dodatkowych elementów kotwiących.
- Montaż na dyble.



## UWAGI

Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa

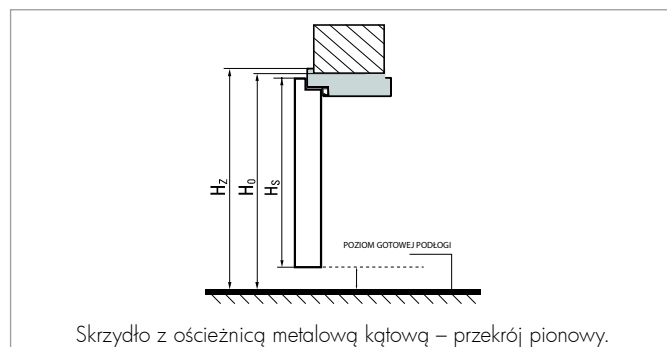

|       | wymiar | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | S <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>219</sub> | D <sub>s</sub> |
|-------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| FORES | „80”   | 844            | 2030           | <b>875</b>     | <b>2055</b>    | 906            | 2071             | 40             |
|       | „90”   | 952            | 2030           | <b>985</b>     | <b>2055</b>    | 1014           | 2071             | 40             |
|       | „100”  | 1044           | 2030           | <b>1075</b>    | <b>2055</b>    | 1106           | 2071             | 40             |

Wszystkie wymiary podane w milimetrach [mm].

## OZNACZENIA:

- S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgami
- H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgą
- S<sub>0</sub> – szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H<sub>0</sub> – wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi
- S<sub>z</sub> – szerokość całkowita ościeżnicy
- H<sub>z</sub> – wysokość całkowita ościeżnicy
- D<sub>s</sub> – grubość skrzydła

Producent: Porta KMI Poland S.A.

ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99