



Blue Line Wood |

Styl, indywidualność i ekskluzywność Wasze wymagania – nasze wyzwania

Wszystko jest możliwe. Nowoczesne mieszkanie, efektowna prezentacja na targach i przyjemna praca – to wszystko jest bezgranicznie indywidualnie. Puryzm, czar lub vintage- liczą się tylko styl, projekt i kreatywność.

Obok mebli i akcesoriów decydujący dla szczególnej atmosfery pomieszczenia jest także ekskluzywny projekt podłogi.

Dzięki różnorodności kolekcji i indywidualnym możliwościom FALQUON Exclusive Surfaces każda podłoga stanie się przeżyciem.

Chcecie więcej? FALQUON oferuje więcej! Więcej

jakości, więcej różnorodności, więcej kreatywności, więcej projektów i więcej komfortu.

FALQUON oferuje również innowacyjność oraz unikalność: wszystkie nasze powierzchnie lakierowe są utwardzane wyłącznie za pomocą elektronów które uszlachetniają te powierzchnie.

Ta najnowocześniejsza technologia utwardzania pozwala nam na całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników w trakcie produkcji. A końcowym efektem są powierzchnie, które spełniają najwyższe oczekiwania, co do długotrwałości, ekskluzywności i zdrowia.





Colorita

Struktura

Tweed lub Supermatt

Panele

644 x 310 x 8 mm

Opakowanie


10 Paneli = 1,996 m²

Klasa ścieralności 32 | AC 4



Indywidualność spotyka kreatywność – Colorita.

200 różnych kolorów o modnej strukturze Tweed lub Supermatt, dostępne dla Państwa już przy zamówieniu od 15 m² z koloru. Puść wodze swojej fantazji i wybierz, dla siebie, swój wymarzony kolor według dostępnego wzornika.

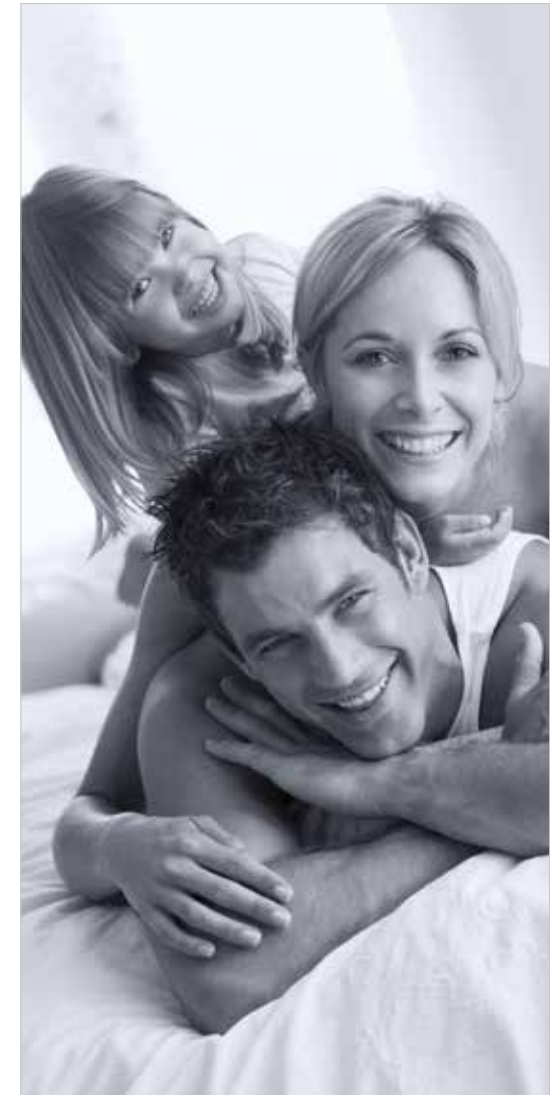



Arezzo



Fiesole



Lucca



Pienza



Siena



Vinci



Empoli



Manciano



Victorian Oak (Wood*)



White Oak (Wood*)



Prignitz Pine (Wood*)



Morris Walnut (Wood*)

Magnus

Struktura

Rock

*Supermatt

Panele

830 x 400 x 12 mm

*1.250 x 160 x 12 mm

Opakowanie

3 Panele = 1,00 m²

*5 Paneli = 1,00 m²

36,00 m² = 675 kg

Paleta

36 Paczek

Klasa ścieralności 33 | AC 5



MAGNUS spełnia praktycznie wszystkie wymagania. Od salonu, kuchni, czy łazienki po obiekty powierzchniowe o wysokich wymaganiach. Co sprawia że Magnus świetnie się nadaje do biur, hoteli, sklepów, restauracji lub powierzchni wystawowych na targach. Płyty Knauf integrat (GIFAtec 1500) o wysokiej jakości oraz bogate w minerały są podstawą niesamowitych

właściwości Magnus'a. Powierzchnia żywico-akrylowa utwardzana wiązką elektronów spełnia najwyższe Standardy (Klasa 33) oraz jest antystatyczny/antyślizgowa. Doświadczcie państwo Magnusa osobiście. Podłoga jest optycznie od betonu czy naturalnego kamienia nie do odróżnienia a jednak jest ciepła, cicha oraz łatwa do czyszczenia.




Canyon Andiroba



Ebony Makassar



Plateau Maple

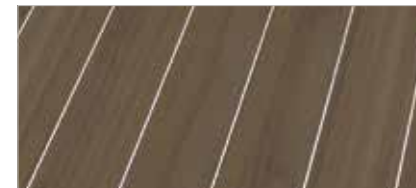

Select Cherry



White Oak

Silver Line Wood

Struktura	Wysoki połysk
Panele	1.376 x 113 x 10 mm
Opakowanie	8 Paneli = 1,244 m ² 52,25 m ² = 580 kg
Paleta	42 Paczki
Klasa ścieralności	32 AC 4



Elegancka odłona.

To specjalne wyposażenie, które nadaje kolekcji Silver Line niewiarygodną siłę oddziaływania: zamontowane fabrycznie, po długości, listwy aluminiowe tworzą szlachetny, elegancki wygląd.







Canyon Andiroba



Canyon Koa Perfect

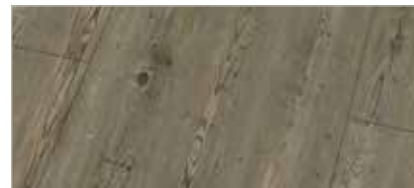

Prignitz Pine (2014)

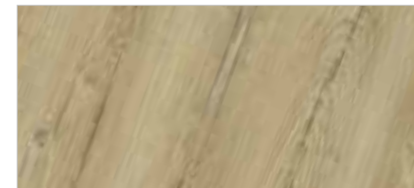

Winzer Oak (2014)



Canyon Plum



Aragon Oak



White Oak



Morris Walnut



Plateau Maple

Blue Line Wood

Struktura	Wysoki połysk
Panele	1.376 x 193 x 8 mm
Opakowanie	8 Paneli = 2,125 m ² 68,00 m ² = 510 kg
Paleta	32 Paczki
Klasa ścieralności	32 AC 4



Victorian Oak



Wild Maple



Plateau Merbau



Sonoma Oak



Dla tych, którzy lubią czuć się dobrze posiadamy naturalny wygląd wyjątkowych wzorów drewna zoptymalizowany z zaletami i promiennym działaniem podłogi na wysoki połysk.

Idealna do mieszkań oraz do pomieszczeń wykorzystywanych komercyjnie o średnim obciążeniu. Kolekcja obejmuje najnowsze, modne wzory i wyszukaną klasykę. Dzięki powierzchni na wysoki połysk uzyskujemy intensywną głębię oraz większy kontrast.



Botticino Classico Dark



Botticino Classico Light



Carbon



Carrara Marble



Di Mazi Marble



Grizzly Slate



Labrador Larvik



Granito (2014)



Monreal Slate



Piasentina



Raw Steel



Loft (2014)

Blue Line Stone


Struktura	Wysoki połysk
Panele	644 x 310 x 8 mm
Opakowanie	10 Paneli = 1,996 m ² 83,83 m ² = 620 kg
Paleta	42 Paczki
Klasa ścieralności	32 AC 4



Perfekcyjna, naturalna estetyka.

Klasyczny wygląd płytek rozpieszcza oko, stopy odczuwają przyjemne ciepło, o którym można tylko pomarzyć na płytkach ceramicznych. Podłoga o wysokim połysku, która dzięki wysokiemu stopniowi uszlachetnienia ma tak autentyczny wygląd jak kamień naturalny.



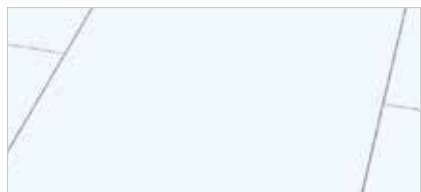


Uni white



Uni red



Uni black

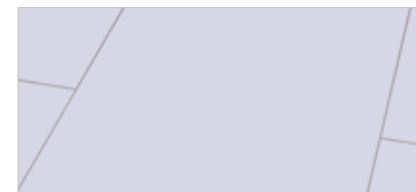

Uni grey (2014)



Uni silver metallic (2014)




Uni gold metallic (2014)



Uni titan metallic (2014)



Uni patrol metallic (2014)



Uni white (bez fugi)*

Blue Line Uni

Struktura	Wysoki połysk	
Panele	644 x 310 x 8 mm	*1.295 x 310 x 8 mm
Opakowanie	10 Paneli = 1,996 m ²	*6 Paneli = 2,409 m ²
	83,83 m ² = 620 kg	*144,42 m ² = 1.095 kg
Paleta	42 Paczki	*60 Paczek
Klasa ścieralności	32 AC 4	



Idealne dla eleganckich wnętrz!

Obojętne, czy nowoczesne urządzenie mieszkania, wyposażenie obiektu, budowa sklepu lub lokalu gastronomicznego - wyraziste kolory z niepowtarzalnym połyskiem pasują do nowoczesnych jak i klasycznych wnętrz.






Sonoma Oak (Wood)




Morris Walnut (Wood)



Winzer Oak (Wood)

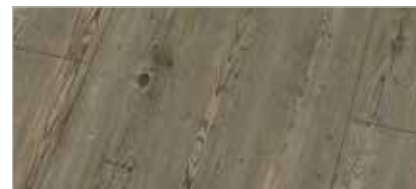


Prignitz Pine (Wood)

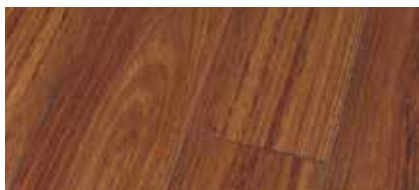

Plateau Merbau (Wood)



White Oak (SL*)

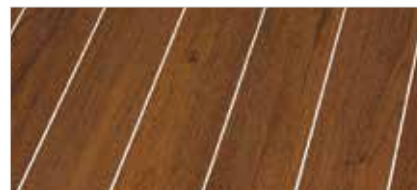

Canyon Andrioba (SL*)

Blue Line Nature

Struktura	Matt	
Panele	1.376 x 193 x 8 mm	*1.376 x 113 x 10 mm
Opakowanie	8 Paneli = 2,125 m ²	*8 Paneli = 1,244 m ²
	68,00 m ² = 510 kg	*52,25 m ² = 580 kg
Paleta	32 Paczki	*42 Kartony
Klasa ścieralności	32 AC 4	



Niektórzy lubią matt !

Matowe powierzchnie nadają pomieszczeniom ciepło oraz komfort.


Poprzez jej naturalny matt oraz bardzo szlachetną powierzchnię podłoga nie tylko wygląda naturalnie ale jest również imponująca w dotyku - A propos imponującego – Na powierzchni nie zostają żadne odciski palców bądź stóp.




City*



Uni black (bez fugi)



Uni grey (bez fugi)



Uni white (bez fugi)

Blue Line Nature

Struktura	Matt	
Panele	1.295 x 310 x 8 mm	*644 x 310 x 8 mm
Opakowanie	6 Paneli = 2,409 m ²	*10 Paneli = 1,996 m ²
	144,42 m ² = 1.095 kg	*83,83 m ² = 620 kg
Paleta	36 Paczek	*42 Kartony
Klasa ścieralności	32 AC 4	




Zdjęcia mówią więcej niż 1000 słów.



Struktury, Powierzchnie



Tweed

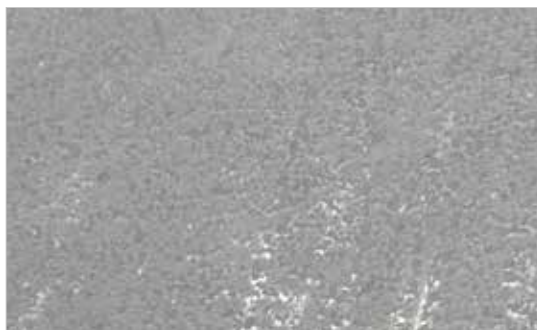

Rock



Wysoki połysk




Supermatt

Obok perfekcyjnej optyki, wszystkie kolekcje Falquon przekonują poprzez utwardzane wiązki elektronów powierzchnie oraz wybrane autentyczne struktury.

... tak jak materiały mocujące

Lubią państwo perfekcyjne wykończenie? My też, dlatego oferujemy do wszystkich dekorów pasujące listwy przypodłogowe, materiały wykończeniowe oraz akcesoria.

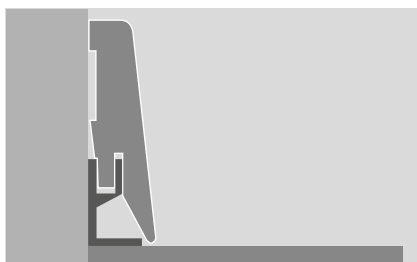

Łatwy montaż na klipsy

Akcesoria


Listwy (identyczne jak dekor)

Klipsy do listew

Opakowanie

10 Szt. (2.400 x 58 x 19 mm)

30 Szt./Paczke | 50 Paczek/Karton

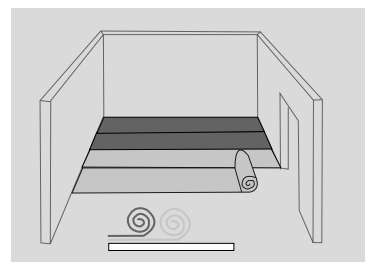

Grubość: 1,5 mm
 Gęstość: 950k g/m³
 Wygłuszenie: 18 decybeli
 Redukcja hałasu w pokoju: > 35 %

1 Rolka: 15 m x 1 m = 15 m² (22 kg)

1 Paleta: 24 Rolki = 360 m² (533 kg)



wycierać wilgotną szmatką

Szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji znajdują się na stronie internetowej falquon.de. Podłoge o wysokim połysku przetrzeć tylko na mokro, za wyjątkiem Magnus.

Utwardzenie wiązka elektronów - najwyższa technologia w zakresie suszenia lakieru

Utwardzenie nienasyconych lakierów akrylowych przeprowadzane jest dzisiaj albo przy pomocy promieni UV lub przy zastosowaniu wiązek elektronów.

Ponieważ utwardzanie wiązka elektronów wymaga znacznie wyższego nakładu technicznego, stawiamy sobie pytanie dotyczące zalet lub korzyści z zastosowania takiej technologii utwardzania. W porównaniu do alternatywnych technologii malowania, malowanie z utwardzaniem wiązka elektronów posiada następujące zalety:

Zalety jakościowe

Dzięki utwardzaniu lakierów przy pomocy promieniowania elektronowego wytwarzane są połączone w sieć makromolekuły. Są one bardzo stabilne zarówno pod względem mechanicznym jak i

chemicznym. Dzięki temu powierzchnie odpowiadają najwyższym wymaganiom odnośnie zarysowań i odporności na działanie środków chemicznych. W ten sposób podłoga łączy w sobie najwyższy komfort i ekskluzywny wygląd z wybitnymi właściwościami produktu dla różnych zastosowań.

Zalety ekologiczne

Najnowocześniejsza technika produkcji spełnia najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa procesu i jakości produktu. Staranny wybór wysokiej jakości surowców i ich zastosowanie podkreśla ekologiczny i zdrowotny charakter naszych produktów. Bez emisyjny proces produkcyjny przyczynia się, zatem aktywnie do ochrony środowiska.

Zalety utwardzania wiązką elektronów.

Właściwości produktu	Lakierowana i utwardzana wiązką elektronów	Lakierowana, utwardzana UV	Podłogi laminowane melamina
Dotyk/Przyjemne uczucie	miekkie, ciepłe	miekkie, ciepłe	zimne
Odporność na działanie substancji chemicznych	bardzo wysoka	wysoka	wysoka
Odporność na zarysowania	bardzo wysoka	wysoka	wysoka
Odporność na mikro zarysowania	bardzo wysoka	wysoka	wysoka
Stopień połysku (Wysoki połyski)	wszystkie stopnie połysku	Problematiczne	Bardzo problematyczne
Odporność na promienie UV (Trwałość kolorów na działanie promieni słonecznych)	bardzo wysoka	wysoka	niska
Łamliwość (Ryzyko odprysków przy uderzeniu)	bardzo niska	niska	wysoka
Połączenia (Cecha jakości dla całkowitego utwardzenia lakieru)	kompletne	nie kompletne	nie dotyczy

Utwardzenia lakieru

Badanie	Norma badawcza	Wyniki
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
Odpornosc na plamy	EN 438-2, 15	Stopien 5, brak widocznych zmian powierzchni na
Odpornosc na swiatlo	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	Skala niebieska wełniana, nie gorzej niz 6 Skala szarosci, nie gorzej niz 4
Test papierosowy	EN 438-2, 18	Stopien 4, brak widocznych zmian powierzchni
Palnosc	EN 13501-1	Trudnopalna, min. Cfl-s1
Różnica wysokosci pomiedzy połączonymi elementami	EN 13329	Przecietnie: ≤ 0,10 mm maks: ≤ 0,15 mm
Równosc krawedzi	EN 13329	≤ 0,3 mm/m
Szczeliny pomiedzy połączonymi elementami	EN 13329	Przecietnie: ≤ 0,15 mm maks: ≤ 0,20 mm

Badanie	Norma badawcza	Wyniki
Odcisk po stałym obciążeniu	EN 433	Brak widocznych zmian, tzn. < 0,01 mm Odcisk przy kontroli prostym cylindrem stalowym o średnicy 11,3 mm
Odporność na scieranie	EN 13329, załącznik E	AC4
Odporność na uderzenia	EN 13329: 2006, załącznik F	IC 2
Piecznienie	EN 13329:2006, załącznik G	≤ 18,0 %
Zachowanie się w momencie zarysowania	EN 438-2	Elementy muszą wykazywać przynajmniej stopień 3 odporności na zarysowania wg EN 438-2.

Właściwości produktu



łatwe do utrzymania
w czystości i wytrzymałe.



w znacznym stopniu odporne na działanie
niedopałka papierosa



nadają się do intensywnego
użytkowania i są wytrzymałe na nacisk



odporność na plamy



odporność na światło
po latach wyglądają jak nowe



odporne na scieranie



trudnozapalna



są wygodne w użytkowaniu



nadają się do wykładania
na ogrzewaniu podłogowym
wykonane z naturalnych,
odrastających surowców



Wyjaśnienie oznaczeń



V-fuga



zamontowana listwa aluminiowa
wzdłuż długiego boku (Silver Line Wood)



trudnozapalna



Podłoga na wysoki połysk



odporna na wilgoć (Magnus)

Warunki gwarancji

Firma FALQUON GmbH (dalej nazywana: FALQUON) gwarantuje kupującemu podłogi laminowane firmy FALQUON, obok obowiązujących w nieograniczony sposób ustawowych warunków gwarancji, obowiązująca od daty zakupu gwarancje dodatkowa **(15 lat przy zastosowaniu w prywatnych mieszkaniach, 3 lata przy zastosowaniu w pomieszczeniach przemysłowych) - Magnus nawet 25 lat przy zastosowaniu w prywatnych mieszkaniach oraz 5 w przemysłowych)** na wytrzymałość na ścieranie powierzchni podłogi laminowanej firmy FALQUON według poniższych zasad:

Gwarancji podlegają panele podłogowe, które zostały ułożone zgodnie z instrukcjami montażowymi oraz z ich przeznaczeniem. Reklamacji podlegają panele o wyraźnie startej powierzchni co najmniej 1 cm² i nie może wynikać z uszkodzeń mechanicznych. Starcia na krawędziach paneli nie są objęte gwarancją.

Gwarancji podlegają tylko i wyłącznie panele, które ułożone zostały zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami montażu. Przed ich montażem każdy panel musi być sprawdzony (przed i w trakcie układania) pod kątem występowania w nich ewentualnych uszkodzeń wyraźnych i widzialnych gołym okiem usterek (stopnia połysku, zadrapań, różnic kolorystycznych, wymiarów, itp.).

FALQUON nie uwzględnia żadnych roszczeń w przypadku ułożenia podłogi z paneli obciążonych wadami, niewłaściwego zastosowania, niewłaściwego montażu oraz wadliwego użytkowania, zastosowania, pielęgnacji, jawnego zaniedbania, uderzeń, uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie lub wskutek poddawania paneli bezpośredniemu działaniu wody, środków chemicznych czy wysokiej temperatury.

Podłoga po zamontowaniu musi być chroniona od strony wejścia poprzez zastosowanie odpowiednich wycieraczek czy dywanów zabezpieczających podłogę przed szkodliwym działaniem piasku czy wilgoci. Stosowanie foteli na kółkach

(rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalowych bez odpowiednich mat ochronnych przyspiesza zużycie paneli i powoduje utratę gwarancji. Zaleca się zastosowanie jłkowych podkładek pod nogi krzesel, stołów i innych mebli.

W żadnym wypadku nie wycierać podłogi mokra ścierka, polewać wodą lub stosować środków chemicznych.

Świadczenia gwarancyjne

Roszczenia gwarancyjne należy zgłosić w punkcie zakupu paneli nie później niż 30 dni od dnia wykrycia wady. Reklamacja wad musi być zgłoszona na piśmie, w którym określić należy główną usterkę, kolor, ilość, numer indenty) kacyjny reklamowanych paneli (numer znajdujący się na spodniej części każdego panela). Do reklamacji konieczne należy dołączyć kopie dowodu zakupu paneli oraz sugestie Reklamującego. Należy przechowywać próbki z zakupionych paneli (1 sztuka z początku i 1 sztuka z końca panela o długości nie mniejszej jak 20 cm) aby w przypadku konieczności można było przeprowadzić badania kontrolne. W celu zweryfikowania zasadności roszczenia gwarancyjnego producent zastrzega sobie prawo do oględzin podłogi. W przypadku zasadności świadczenia gwarancyjnego kupującemu przysługuje:

- wymiana towaru wadliwego na wolny od wad w części uszkodzonej;
- obniżenie ceny towaru części wadliwej;
- w przypadku braku możliwości dostarczenia identycznego z użytym przez Klienta produktem Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru z aktualnej oferty;
- producent zastrzega sobie 10%, w stosunku rocznym, amortyzację produktu w związku z czym w niektórych przypadkach wymiana paneli na nowe może wymagać pewnej dopłaty.

Od decyzji gwaranta reklamującemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zasięg ochrony gwarancyjnej – terytorium Polski.

Odpowiedzialność za pozostałe uszkodzenia, szczególnie za szkody pośrednie – jak koszty związane z montażem i demontażem oraz transportem uszkodzonej podłogi z laminatu firmy FALQUON – jest wykluczona.

Wzmianka

Wszystkie pokazane Farby i dekory nie są wiążące. Proszę zwrócić uwagę że z racji technicznych przedstawione w katalogu Farby oraz wzory dekorów mogą różnić się od oryginalnych dekorów. Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

FALQUON nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku, odchylenia od normy oraz błędy. Badania odnoszą się wyłącznie do warstwy wierzchniej.

FALQUON GmbH

Am Hünengrab 18
D - 16928 Pritzwalk | Germany
Gewerbegebiet Falkenhagen

Tel.: +49 33986 5021 10

Fax: +49 33986 5021 19

Mail: info@falquon.de

www.falquon.de

Zdjecia: shutterstock, fotolia, ESIGN

Wasz przedstawiciel: